


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	REMA CONTROL	RIF. ORDINE CLIENTE: 571 REMA CONTROLE
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216239
DESIGNAZIONE:	KRP1+M.10.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905810
RIFERIMENTO:	RX129833-03	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905810

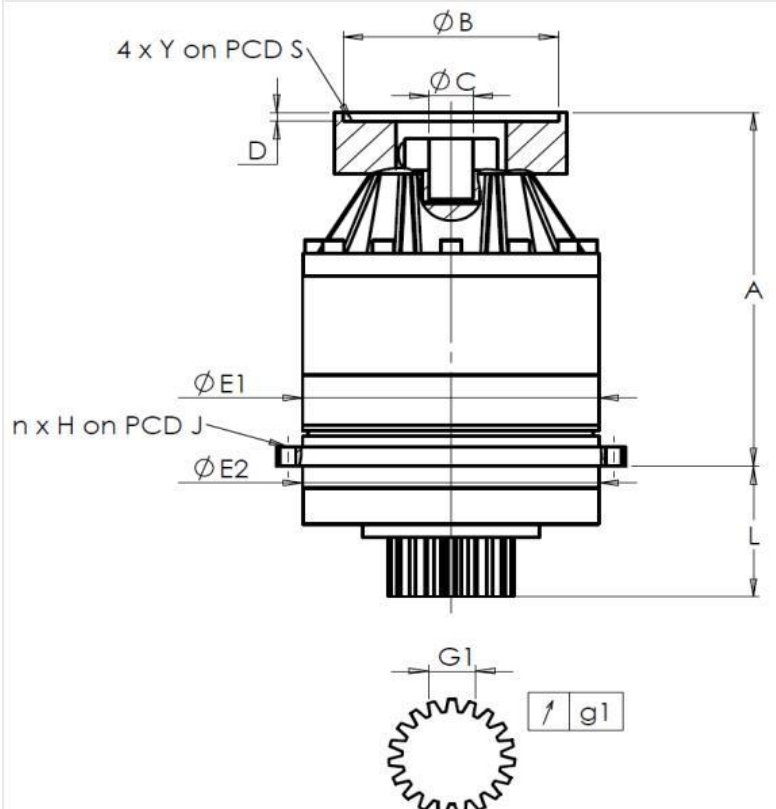

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Features:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- L
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				E1852						K47							
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,99	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	181	µm	181	
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,98		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168	↗	g1	0,021	Di	0,01		D	8	Cr	8,58			
			Cr	PCD 168						Ø	S1	215	Cr	215			
		A	217	µm	217,74	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
		L	71	µm	70,75	linea 1				0,4 Nm							
												Livello di rumore					
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				63,5		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	353								