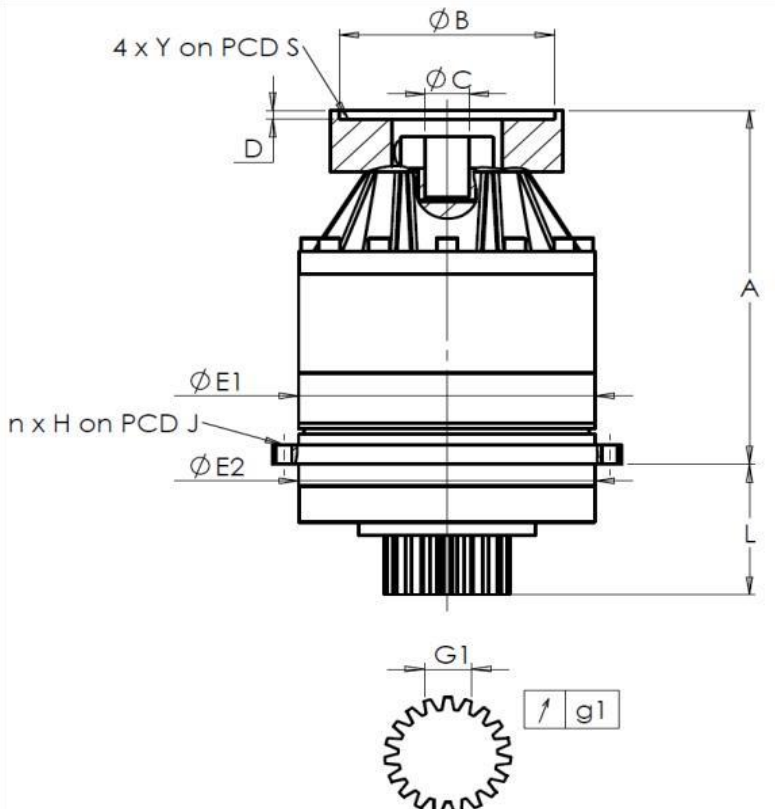


| KRP                   |                      | Page                                          |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A          | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | MECOF                | RIF. ORDINE CLIENTE: 534 MECOF                |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l       | ORDINE INTERNO: 216182                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3.M1.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 905880                       |
| RIFERIMENTO:          | RX134340-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione                                                               | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |             | SN: 905880 |
|  |             |            |

|                         |   |                        |                                      |                        |                                                    |                          |       |                                     |        |                           |                   |                    |                                          |                                      |       |                |  |    |            |  |
|-------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------|--|----|------------|--|
| General tolerance: Js13 |   |                        |                                      | Cmm                    | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                          |       |                                     | µm     | Micrometer                |                   | Cr                 | Calliper rule                            |                                      | Di    | Dial indicator |  | Pg | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |   |                        |                                      |                        |                                                    | PIGNONE IN USCITA        |       |                                     |        |                           |                   | FLANGIA DEL MOTORE |                                          |                                      |       |                |  |    |            |  |
| richiesta               |   |                        |                                      | misurata               |                                                    | richiesta                |       |                                     |        | misurata                  |                   | richiesta          |                                          |                                      |       | misurata       |  |    |            |  |
|                         |   |                        |                                      | E1963                  |                                                    |                          |       |                                     |        | J2638                     |                   |                    |                                          |                                      |       |                |  |    |            |  |
|                         |   | E1                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm                     | 255                                                | Scostamento (su 3 denti) |       |                                     |        |                           |                   | Ø                  | B                                        | 180H6 <sup>+0,025</sup> <sub>0</sub> | µm    | 180,02         |  |    |            |  |
|                         |   | E2                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm                     | 255                                                |                          | G1    | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm    | 39,225                    | Ø                 | C                  | 38F7 <sup>+0,050</sup> <sub>+0,025</sub> | µm                                   | 38,05 |                |  |    |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |   | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280 | Cr                                   | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280 | ↗                                                  | g1                       | 0,022 | Di                                  | 0,015  |                           | D                 | 8                  | Cr                                       | 8,04                                 |       |                |  |    |            |  |
|                         |   |                        | Cr                                   |                        |                                                    |                          |       | Ø                                   | S1     | 215                       | Cr                | 215                |                                          |                                      |       |                |  |    |            |  |
|                         | A | 328,5                  | µm                                   | 328,5                  | Coppia in ingresso a vuoto                         |                          |       |                                     |        |                           | Ø                 | Y1                 | M12                                      | Pg                                   | M12   |                |  |    |            |  |
|                         | L | 121                    | µm                                   | 121                    | linea 1                                            |                          |       |                                     | 1,7 Nm |                           | Livello di rumore |                    |                                          |                                      |       |                |  |    |            |  |
|                         |   |                        |                                      |                        |                                                    |                          | Linea | Rigidità                            |        | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                   |                    |                                          |                                      |       | 68,0           |  |    |            |  |
|                         |   |                        |                                      |                        | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin)                 |                          | 1     | 473,03                              |        |                           |                   |                    |                                          |                                      |       |                |  |    |            |  |
|                         |   |                        |                                      |                        | Rigidità radiale<br>(N/µm)                         |                          | 1     | 1142                                |        |                           |                   |                    |                                          |                                      |       |                |  |    |            |  |