


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 534 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216182
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905882
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905882

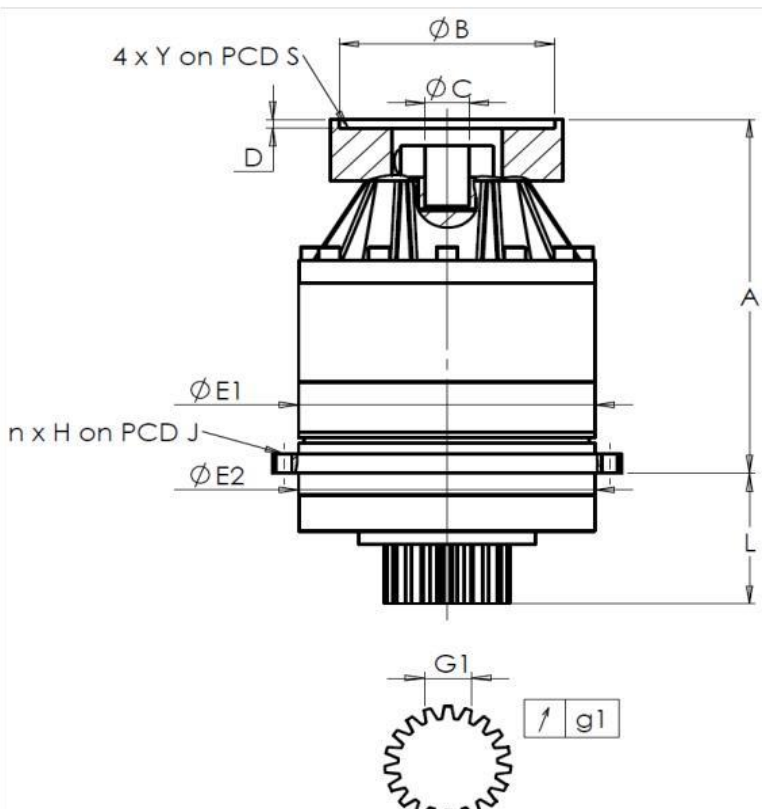

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear. The cross-section shows a central shaft with a gear at the bottom, surrounded by a housing. Dimensions are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A barcode is also present.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata			
					E1967							J2645										
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180					
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05							
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,03							
				Cr	PCD 280					Ø	S1	215	Cr	215								
		A	328,5	µm	328,5	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12					
		L	121	µm	121	linea 1			1,5 Nm													
											Livello di rumore											
									Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			64,0							
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03																
		Rigidità radiale (N/µm)			1	1121																