

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

166659 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216342

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

906010

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

906010

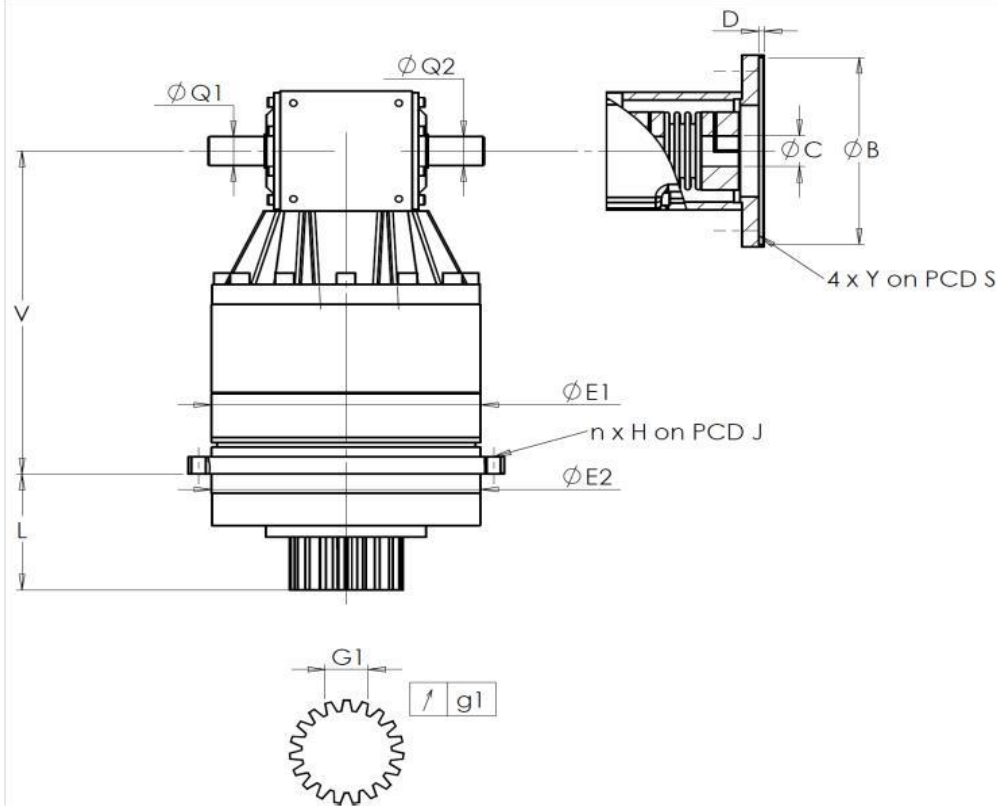

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR			
requerida			real			requerida		real		requerida		real	
			E2585					J2472				-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm		211,97		Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm		199,98		↗	G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44,255	Ø	C		µm
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233 Cr		12 Ø9 on PCD 233 Cr			g1	0,022 Di	0,01		D		Cr
	V	289 µm		289,31		Par entrada sin carga				Ø	S1		Cr
	L	94 µm		94,02		Línea 1				0,8 Nm	Ø	Y1	Pg
	Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25,007						Nivel sonoro			
	Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25,006			Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))	71,5		
							Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75				
							Rigidez radial (N/µm)	1	586				

Fecha:

12/01/2022

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A