

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

166587 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216344

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

906014

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

906014

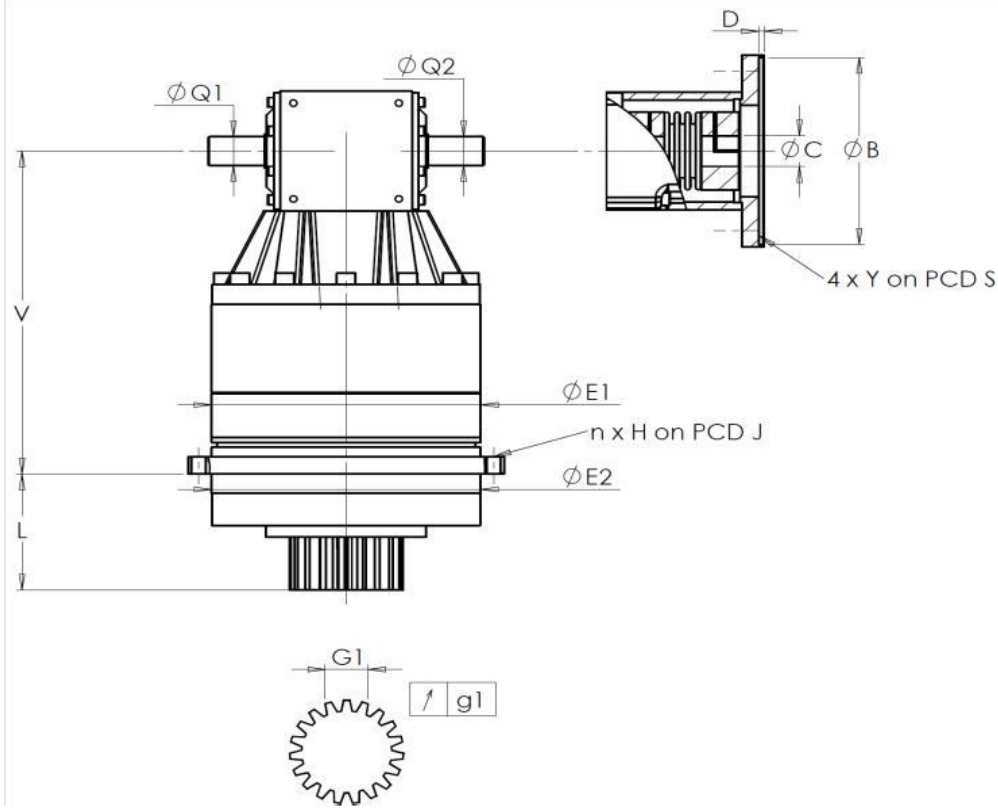

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

| CARCASA        |    |                                        |       |                  |                               | PIÑÓN DE SALIDA |                                     |        |              | BRIDA MOTOR |                                         |                                       |         |       |     |
|----------------|----|----------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|--------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|-----|
| requerida      |    |                                        | real  |                  |                               | requerida       |                                     | real   |              | requerida   |                                         | real                                  |         |       |     |
|                |    |                                        | E2567 |                  |                               |                 |                                     | J2686  |              |             |                                         | E4578                                 |         |       |     |
|                | E1 | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm    | 211,99           | Medida cordal entre 4 dientes |                 |                                     |        | Ø            | B           | 180 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> | µm                                    | 180,021 |       |     |
|                | E2 | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>   | µm    | 199,99           |                               | G1              | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm    | 44,245       | Ø           | C                                       | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm      | 38,05 |     |
| n x H on PCD J |    | 12 Ø9 on PCD 233                       | Cr    | 12 Ø9 on PCD 233 |                               | g1              | 0,022                               | Di     | 0,005        |             | D                                       | 8                                     | Cr      | 8     |     |
| V              |    | 289                                    | µm    | 289,35           | Par entrada sin carga         |                 |                                     |        | Ø            | S1          | 215                                     | Cr                                    | 215     |       |     |
| L              |    | 94                                     | µm    | 94,04            | Línea 1                       |                 |                                     |        | 0,9 Nm       |             | Ø                                       | Y1                                    | M12     | Pg    | M12 |
| Ø              | Q1 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm    | 25               |                               |                 |                                     |        | Nivel sonoro |             |                                         |                                       |         |       |     |
| Ø              | Q2 | 25 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm    | 25               |                               |                 |                                     |        |              |             | @1600 rpm entrada (dB(A))               |                                       | 66,0    |       |     |
|                |    |                                        |       |                  | Rigidez torsional (Nm/arcmin) |                 | 1                                   | 243,75 |              |             |                                         |                                       |         |       |     |
|                |    |                                        |       |                  | Rigidez radial (N/µm)         |                 | 1                                   | 586    |              |             |                                         |                                       |         |       |     |

Fecha:

07/02/2022

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com