

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

96609 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216296

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

906033

REFERENCIA :

RX130186-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

J1

/0

Di

0,02

J2

/0

Di

-0,03

J3

/0

Di

-0,01

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

906033

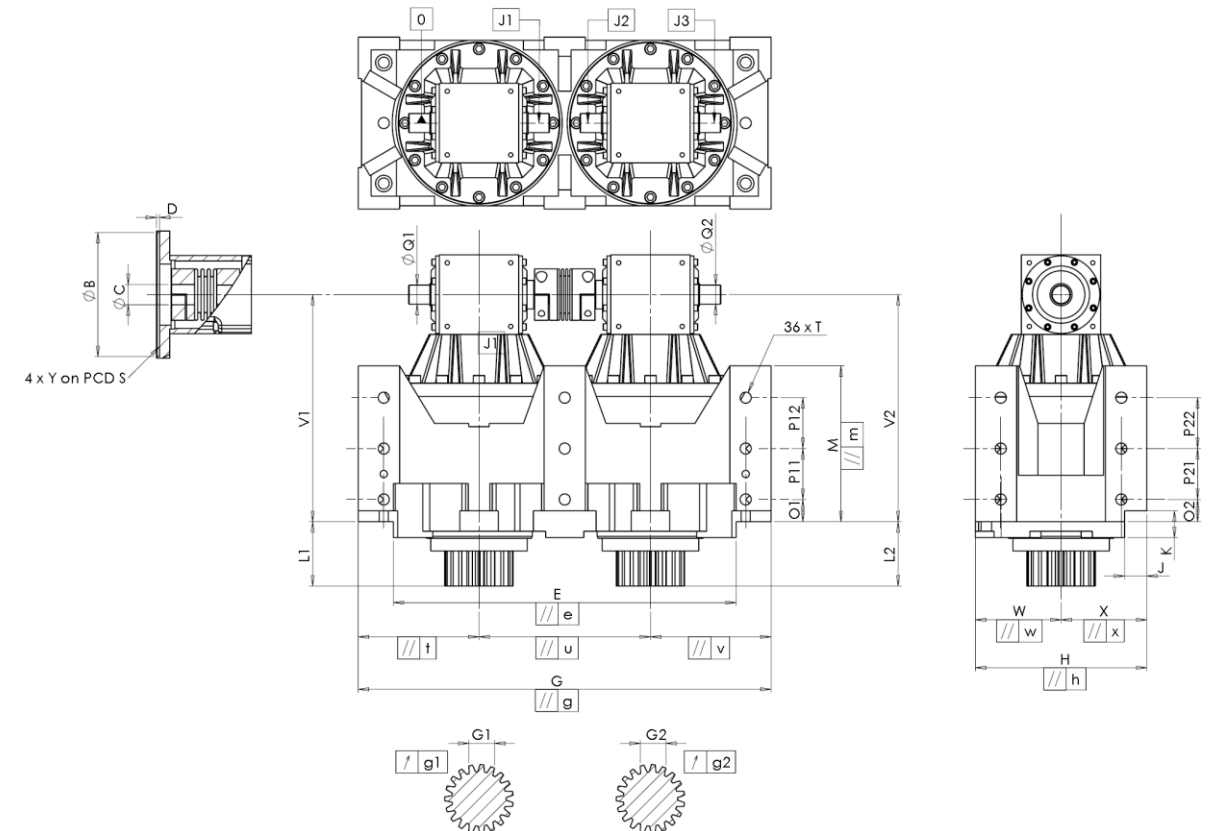

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA

requerida

real

E

460

⁰_{-0,05}

Cmm

459,968

G

560

^{+0,1}_{-0,1}

Cmm

559,925

//

g

0,045

Cmm

0,009

//

t

0,045

Cmm

0,001

//

u

0,03

Cmm

0,002

//

v

0,045

Cmm

0,001

W

115

Cmm

114,988

//

w

0,03

Cmm

0,005

X

115

Cmm

115,026

//

x

0,03

Cmm

0,005

H

230

^{+0,025}_{-0,025}

Cmm

230,014

//

h

0,02

Cmm

0,006

V1

298

Cmm

298,327

L1

85

Cmm

85,122

V2

298

Cmm

298,262

L2

85

Cmm

85,051

J

27

Cr

27

K

30

Cr

30

Ø

Q1

25

^{+0,009}_{-0,004}

Cmm

25,008

Ø

Q2

25

^{+0,009}_{-0,004}

Cmm

25,008

CARCASA

requerida

real

O1

30

Cr

30

P11

75

Cr

75

P12

75

Cr

75

M

210

^{+0,1}_{-0,1}

Cmm

209,94

O2

30

Cr

30

P21

75

Cr

75

P22

75

Cr

75

Ø

T

M16

Pg

M16

PIÑÓN DE SALIDA

Piñón 1

J2694

Medida cordal entre 4 dientes

G1

44,27

⁰_{-0,03}

Cmm

44,25

g1

0,022

Di

0,005

Piñón 2

J2695

Medida cordal entre 4 dientes

G2

44,27

⁰_{-0,03}

Cmm

44,245

g2

0,022

Di

0,02

Par entrada sin carga

Línea

0,9 Nm

Línea 2

1 Nm

Rigidez torsional (Nm/arcmin)

1

243,75

Rigidez radial (N/µm)

1

655

2

243,75

2

646

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))

74,5

Fecha:

04/02/2022

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com