

CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO:	166048 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	216264
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE:	906047
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)


OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	906047
--------------------------------------	-----	--------

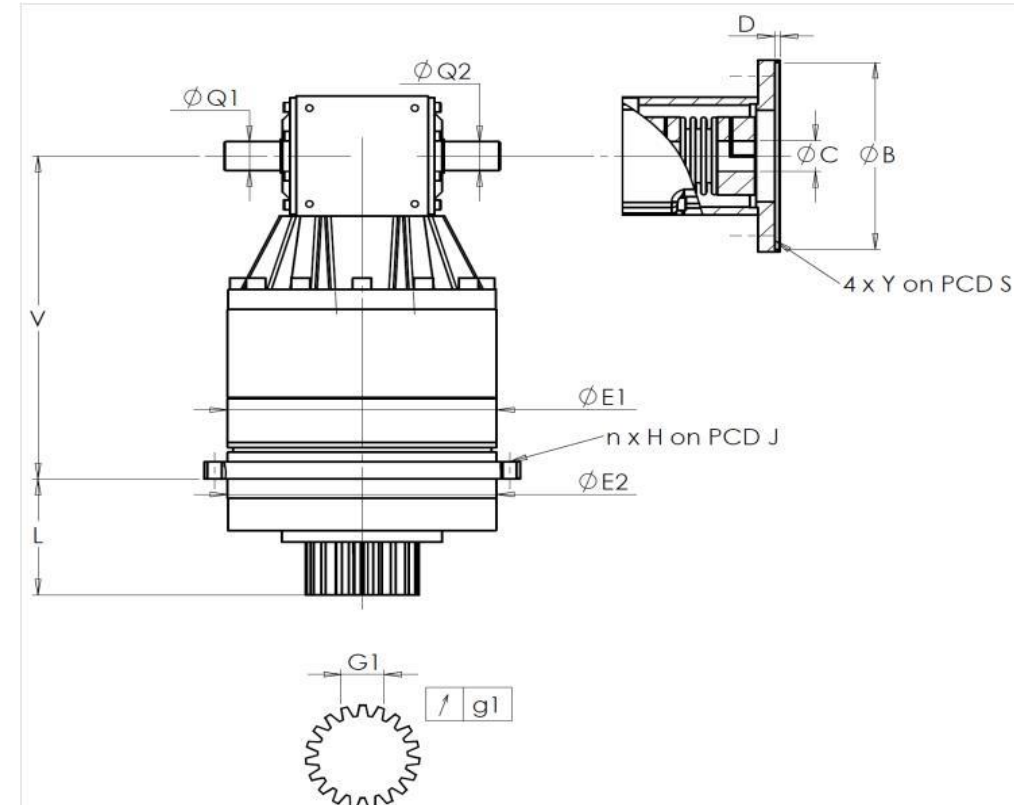

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR									
requerida					real					requerida					real				
					E2577										E5819				
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,98		Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B	180	^{+0,054} _{+0,014}	μm	180,03		
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,99			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25		Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,025	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0,005			D	8	Cr	8,09		
				Cr						Ø	S1	215	Cr	215,02					
		V	289	μm	289,57		Par entrada sin carga					Ø	Y1	M12	Pg	M12			
		L	94	μm	93,75		Línea 1				0,7 Nm								
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,003							Nivel sonoro							
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,005					Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))			68,5			
							Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75									
							Rigidez radial (N/μm)		1	658									

Fecha: 28/02/2022

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com