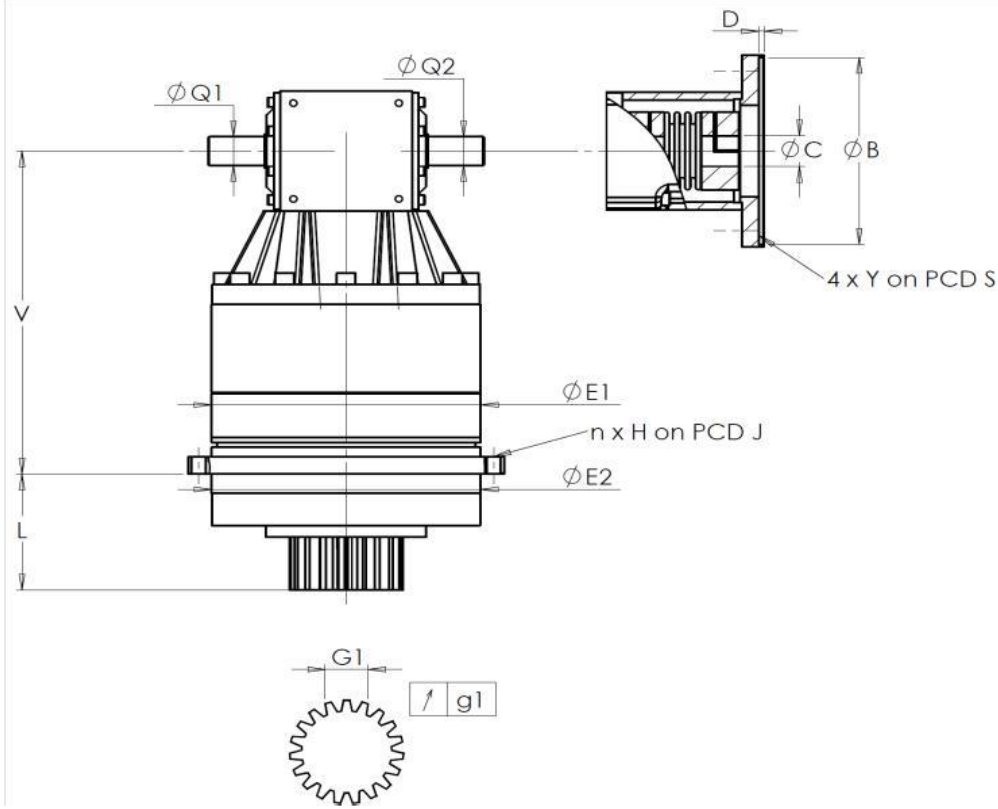


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 56 FAGIMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216226
DESIGNAZIONE:	KRP2.R1.21.4.H	NUMERO DI SERIE: 906051
RIFERIMENTO:	RX133930-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906051
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge							
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata					
			E2579								J2672								D1617					
			E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98		Scostamento (su 4 denti)									Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,336			
			E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99					G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,245					Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,05	
n x H on PCD J			12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233					g1	0,022	Di	0,01						D	8	Cr	8	
					Cr									Ø	S1	200	Cr	200						
			V	289	µm	289,3		Coppia in ingresso a vuoto									Ø	Y1	M12	Pg	M12			
			L	94	µm	94,01					linea 1		1 Nm											
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005								Livello di rumore											
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25					Linea	Rigidità					@1600 rpm entrata (dB(A))			68,0					
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75														
							Rigidità radiale (N/µm)		1	606														