

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	953 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	216277
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	906055
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	906055
----------------------------------	--	-----	--------

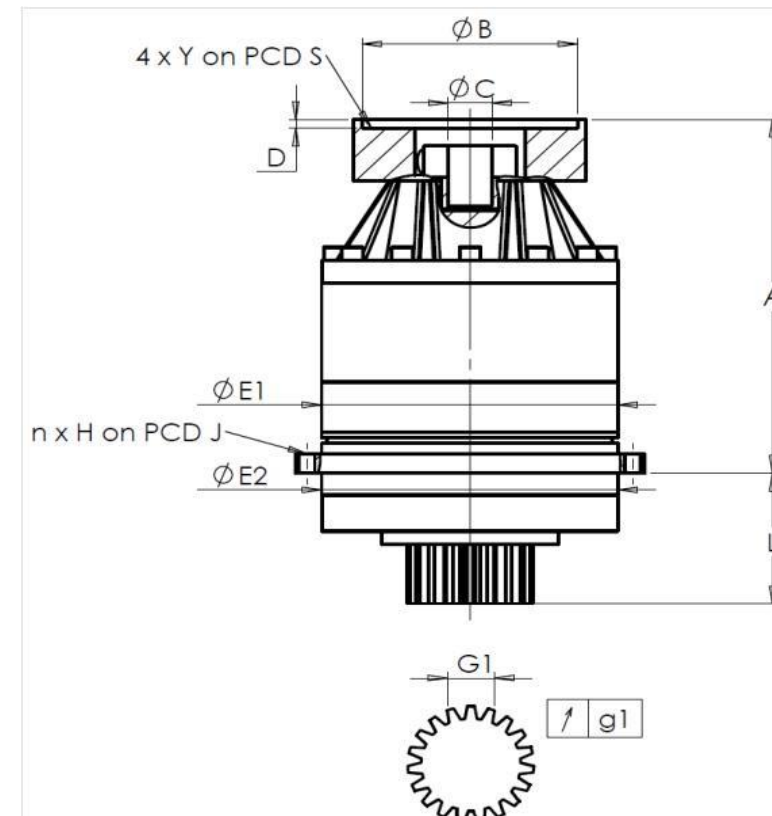

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			E1981					J3491							
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,98	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180,01	
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,99		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38,05
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8,03	
			Cr	PCD 280							Ø	S1	215	Cr	215
	A	328,5	μm	329,36	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	121	μm	120,98	linea 1			1 Nm							

			Livello di rumore	
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03	63,0
	Rigidità radiale (N/μm)	1	932	

Date: 09/02/2022

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com