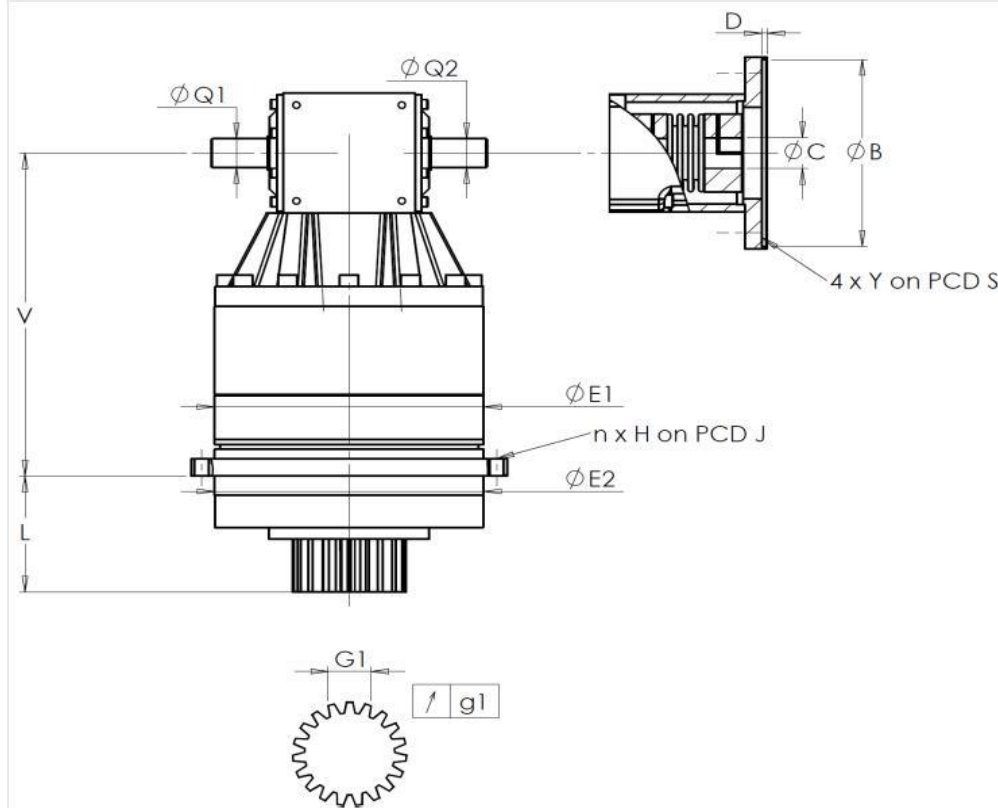


KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

PIETRO CARNAGHI		594 PIETRO CARNAGHI			
ANDANTEX S.r.l		216287			
KRP4+R.31.4.H		906088			
RX129176-12		RX129551-01			
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)					
OSSERVAZIONE SPECIFICA:					
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.					

KRP										Page											
Scheda di prestazione								RX183-006-A		2/2											
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:										SN: 906088											
																					
General tolerance: Js13		Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta						richiesta						richiesta									
misurata						misurata						misurata									
E4509						J2395						E189									
E1 285h7 ⁰ _{-0,052} µm 284,99						Scostamento (su 3 denti)						Ø B 180 ^{+0,054} _{+0,014} µm 180,025									
E2 285h7 ⁰ _{-0,052} µm 284,99						G1 46,9 ⁰ _{-0,03} Cmm 46,88						Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38,03									
n x H on PCD J 16 Ø14 on PCD 310 Cr 16 Ø14 on PCD 310						g1 0,022 Di 0,02						Ø D 8 Cr 8,11									
V 414,3 µm 414,17						Coppia in ingresso a vuoto						Ø S1 215 Cr 215									
L 141 µm 141						linea 1 2,7 Nm						Ø Y1 M12 Pg M12									
Ø Q1 35 ^{+0,011} _{-0,005} µm 35,005						Livello di rumore						@1300 rpm entrata (dB(A)) 70,5									
Ø Q2 35 ^{+0,011} _{-0,005} µm 35,007						Linea Rigidità															
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 574,81															
						Rigidità radiale (N/µm) 1 1279															
Date: 22/02/2022												Visa: C DE MIRANDA									
Version: A																					