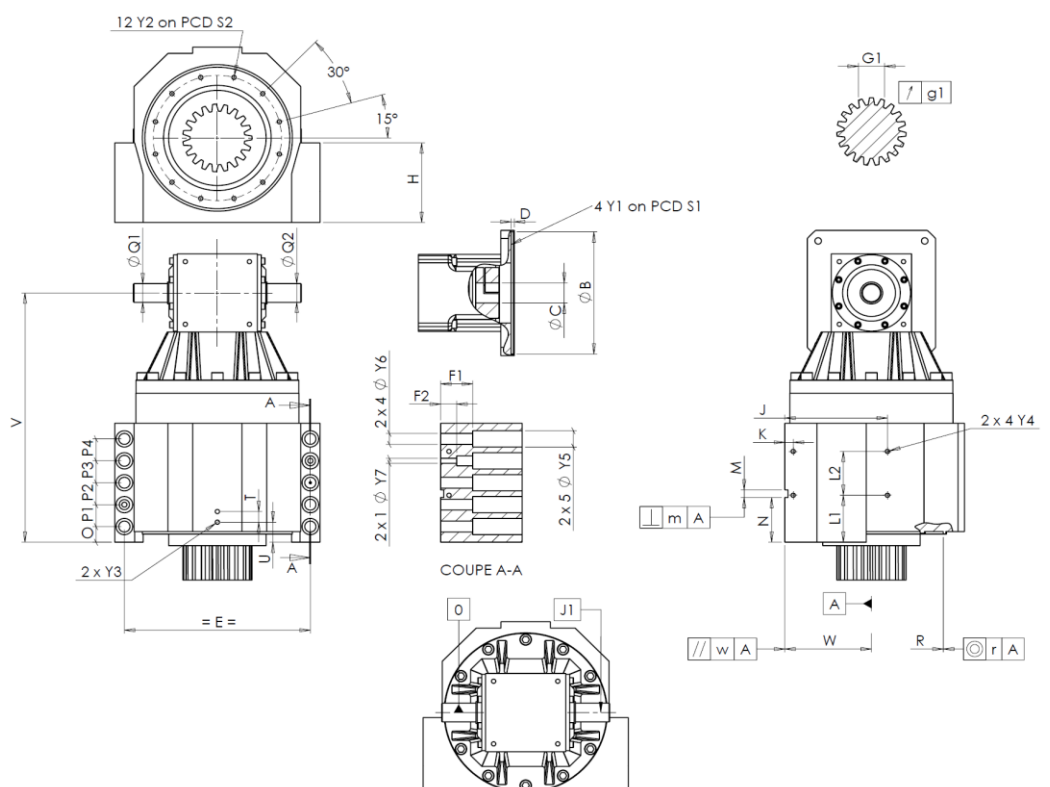


| KRPX                  |                | Pagina                                        |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-007-D    | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | INNSE          | RIF. ORDINE CLIENTE: 675 INNSE                |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l | ORDINE INTERNO: 216361                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRPX4+R.46.4.H | NUMERO DI SERIE: 906126                       |
| RIFERIMENTO:          | RX131196-13    | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRPX                                                                                |             | Pagina     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione                                                               | RX183-007-D | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |             | SN: 906126 |
|  |             |            |

|                         |    |                                 |          |         |                                                    |                             |                                  |            |         |                                    |                           |                |                                  |            |         |
|-------------------------|----|---------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|---------|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|------------|---------|
| General tolerance: Js13 |    |                                 |          | Cmm     | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                             | µm                               | Micrometer | Cr      | Calliper rule                      | Di                        | Dial indicator | Pg                               | Plug gauge |         |
| CASSA ESTERNA           |    |                                 |          |         | CASSA ESTERNA                                      |                             |                                  |            |         | FLANGIA DEL MOTORE                 |                           |                |                                  |            |         |
| richiesta               |    |                                 | misurata |         | richiesta                                          |                             |                                  | misurata   |         | richiesta                          |                           |                | misurata                         |            |         |
|                         |    |                                 | E1921    |         | L1                                                 |                             |                                  | 81         | Cr      | 81                                 |                           |                |                                  | E5382      |         |
|                         | Y2 | M8x16                           | Pg       | M8x16   |                                                    | L2                          | 79                               | Cr         | 79      |                                    | Ø                         | B              | 180 <sup>+0,054<br/>+0,014</sup> | µm         | 180,026 |
| Ø                       | S2 | 234 <sup>+0,1<br/>-0,1</sup>    | Cr       | 234     |                                                    | J                           | 185                              | Cr         | 185     |                                    | Ø                         | C              | 38 <sup>+0,05<br/>+0,025</sup>   | µm         | 38,025  |
|                         | V  | 477                             | µm       | 477,78  |                                                    | K                           | 15                               | Cr         | 15      |                                    |                           | D              | 8                                | Cr         | 8,11    |
|                         | E  | 320                             | Cr       | 320     | 2 x 4Ø                                             | Y4                          | M10x13                           | Pg         | M10x13  |                                    | Ø                         | S1             | 215                              | Cr         | 215,01  |
|                         | O  | 20                              | Cr       | 20      |                                                    | F1                          | 60                               | Cr         | 60      |                                    | Ø                         | Y1             | M12                              | Pg         | M12     |
|                         | P1 | 40                              | Cr       | 40      |                                                    | F2                          | 30                               | Cr         | 30      | Coppia in ingresso a vuoto         |                           |                |                                  |            |         |
|                         | P2 | 40                              | Cr       | 40      | 2 x 1Ø                                             | Y7                          | 14                               | µm         | 14      |                                    |                           |                |                                  |            |         |
|                         | P3 | 40                              | Cr       | 40      | 2 x 4Ø                                             | Y6                          | 22                               | µm         | 22      | linea 1                            |                           |                | 3,2 Nm                           |            |         |
|                         | P4 | 40                              | Cr       | 40      | 2 x 5Ø                                             | Y5                          | 33                               | µm         | 33      |                                    |                           |                |                                  |            |         |
|                         | T  | 20                              | Cr       | 20      |                                                    | M H6                        | 15 <sup>+0,011<br/>0</sup>       | Cmm        | 15      |                                    |                           | Linea          | Rigidità                         |            |         |
|                         | U  | 37                              | Cr       | 37      | ⊥                                                  | m                           | 0,05                             | Cmm        | 0,016   | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |                           | 1              | 574,81                           |            |         |
| 2 x 1Ø                  | Y3 | M10x13                          | Pg       | M10x13  |                                                    | N                           | 72,5 <sup>+0,1<br/>-0,1</sup>    | Cmm        | 72,515  |                                    |                           |                |                                  |            |         |
|                         | R  | 255 <sup>+0,2<br/>+0,1</sup>    | Cmm      | 255,163 | A                                                  | W                           | 158 <sup>+0,035<br/>-0,035</sup> | Cmm        | 158,016 | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |                           | 1              | 1102                             |            |         |
| ⊙                       | r  | 0,1                             | Cmm      | 0,031   | //                                                 | w                           | 0,03                             | /A         | Cmm     |                                    |                           |                |                                  |            | 0,003   |
| Ø                       | Q1 | 35 <sup>+0,011<br/>-0,005</sup> | µm       | 34,995  |                                                    |                             |                                  |            |         |                                    |                           |                |                                  |            |         |
| Ø                       | Q2 | 35 <sup>+0,011<br/>-0,005</sup> | µm       | 34,995  | PIGNONE IN USCITA                                  |                             |                                  |            |         | Livello di rumore                  |                           |                |                                  |            |         |
|                         | J1 | /0                              | Di       | 0,03    |                                                    |                             |                                  |            |         | J2401                              | @1300 rpm entrata (dB(A)) |                |                                  | 68,0       |         |
|                         |    |                                 |          |         | Scostamento (su 3 denti)                           |                             |                                  |            |         |                                    |                           |                |                                  |            |         |
|                         |    |                                 |          |         | G1                                                 | 46,9 <sup>0<br/>-0,03</sup> | Cmm                              | 46,88      |         |                                    |                           |                |                                  |            |         |
|                         |    |                                 |          |         | g1                                                 | 0,022                       | Di                               | 0,015      |         |                                    |                           |                |                                  |            |         |