

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

97079 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216398

DESIGNACIÓN:

DRPX2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

906133

REFERENCIA :

RX135332-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

DRP

Ficha de resultado


RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

906133

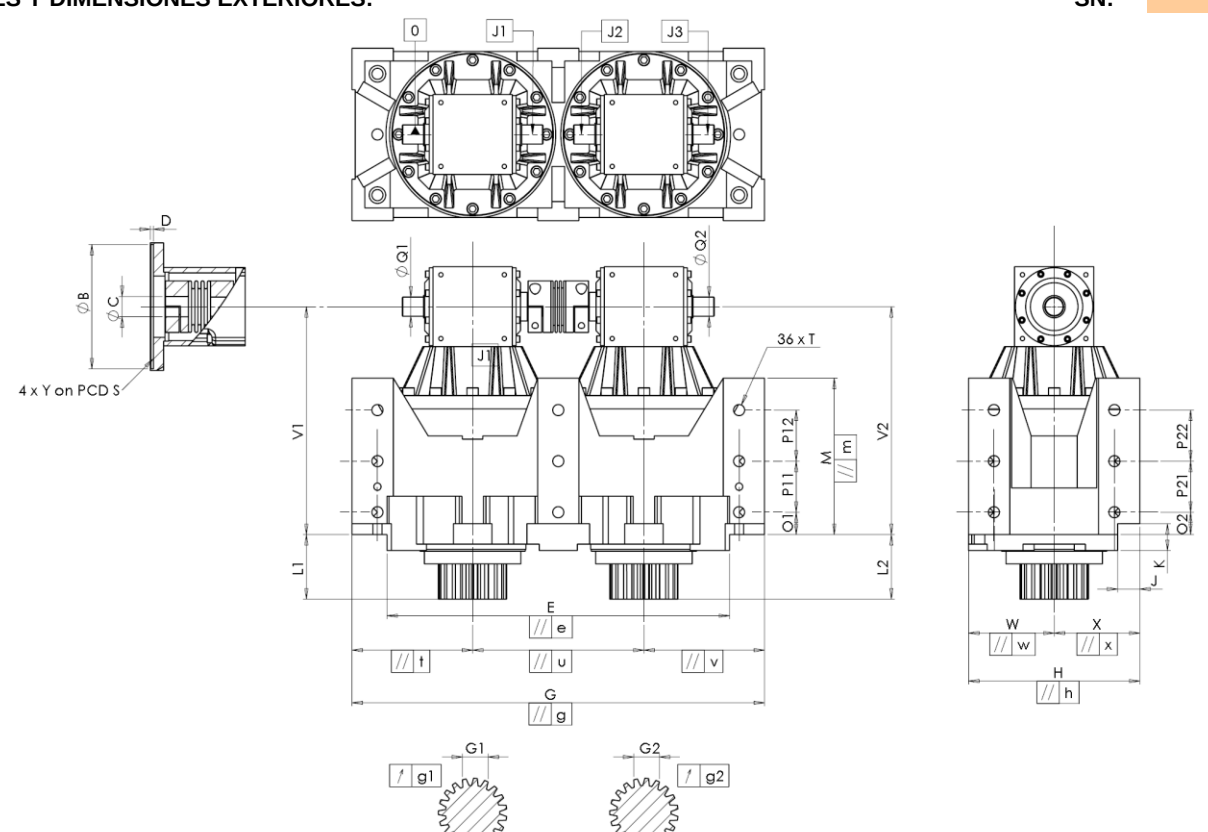

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge				
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR						
requerida				real				requerida				real		
				D2231								-		
	E	460	0 -0,05	Cmm	459,975		O1	30	Cr	30				
	G	560	+0,1 -0,1	Cmm	559,983		P11	75	Cr	75	Ø	B1	µm	
//	g	0,045		Cmm	0,01		P12	75	Cr	75	Ø	C1	µm	
//	t	0,045		Cmm	0,001		M	210	+0,1 -0,1	Cmm	209,941		D1	Cr
//	u	0,03		Cmm	0,005		O2	30	Cr	30	Ø	S1	Cr	
//	v	0,045		Cmm	0,004		P21	75	Cr	75	Ø	Y1	Pg	
	W	115		Cmm	114,944	Ø	T	M16	Pg	M16				
//	w	0,03		Cmm	0,004	PIÑÓN DE SALIDA								
	X	115		Cmm	114,998	Piñón 1				J2680				
//	x	0,03		Cmm	0,003	Medida cordal entre replace dientes								
	H	230	+0,025 -0,025	Cmm	229,934 (1)		G1	44,27	0 -0,03	Cmm	44,26			
//	h	0,02		Cmm	0,007	↗	g1	0,022	Di	0,01				
	A1	298		Cmm	298,17	Piñón 2				J2681				
	L1	85		Cmm	85,128	Medida cordal entre replace dientes								
	A2	298		Cmm	298,168		G2	44,27	0 -0,03	Cmm	44,245			
	L2	85		Cmm	85,046	↗	g2	0,022	Di	0,01				
	J	27		Cr	27	Par entrada sin carga								
	K	30		Cr	30	Línea 1				1,7 Nm				
Ø	Q1	25	+0,009 -0,004	Cmm	25,004	Línea 2				1,5 Nm				
Ø	Q2	25	+0,009 -0,004	Cmm	25,009									

Fecha:

04/04/2022

Revisado:

P VASLIER

Versión:

A

Rigidez torsional (Nm/arcmin)

1

243,75

Rigidez radial (N/µm)

1

609

2

616

Nivel sonoro

@1500 rpm entrada (dB(A))

72,5