

CLIENT:	SBC AUTOMATION	REF. COMMANDE CLIENT:	ARO/1111-9781 SBC AUTOMATI
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	216436
DESIGNATION:	KRP1+R.21.4.H	NUMERO DE SERIE:	906140
REFERENCE:	RX129591-11	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	RX129592-07

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:


Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:	SN:	906140
---------------------------------------	-----	--------

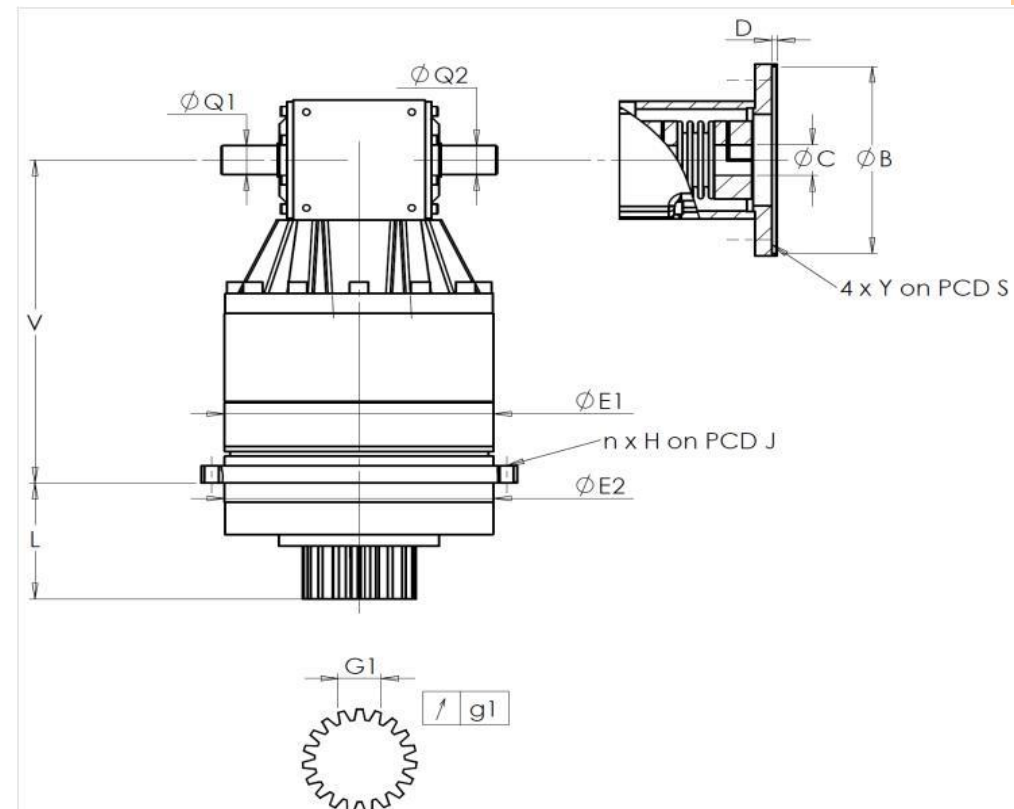

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARTER					PIGNON SORTIE					BRIDE MOTEUR				
demandée			mesurée		demandée			mesurée		demandée			mesurée	
			E1838					J3065					B8041	
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	μm	151,98	Cote sur 3 dents					Ø	B	110G7 ^{+0,047} _{+0,012}	μm	110,024
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	μm	139,99		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265	Ø	C	24F7 ^{+0,041} _{+0,020}	μm	24,04
	n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168	Cr Cr	12 Ø6,5 on PCD 168		g1	0,021	Di	0,02		D	11	Cr	11,1
	V	228,5	μm	228,38	Couple d'entrée à vide					Ø	S1	145	Cr	144,98
	L	71	μm	70,73	Ligne 1			0,3 Nm		Ø	Y1	M8	Pg	M8
	Ø	Q1	20 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	20,001						Niveau de bruit			
	Ø	Q2	20 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	20,001				Ligne	Rigidité	@1600 rpm en entrée (dB(A))		68,5	
					Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	81,39						
					Rigidité radiale (N/μm)		1	373						

Date: 11/03/2022

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com