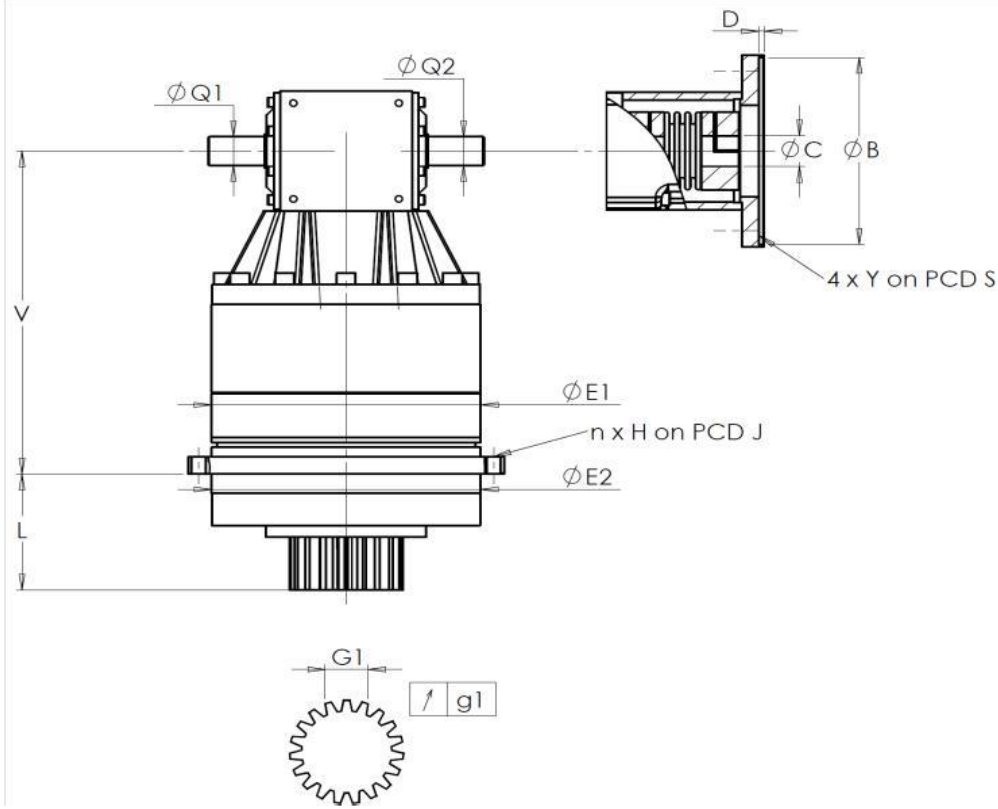


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 663 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216366
DESIGNAZIONE:	KRP3+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 906157
RIFERIMENTO:	RX128565-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906157
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			E4386						J3445						E5042		
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,025	
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,025		
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,09			
			Cr	PCD 280					Ø	S1	215	Cr	215				
V		337	µm	337,33	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12		
L		121	µm	120,95	linea 1			1,8 Nm									
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,005							Livello di rumore						
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,006				Linea	Rigidità			@1600 rpm entrata (dB(A))			70,0		
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03									
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1172									

Date: 22/02/2022

Visa: C DE MIRANDA

Version: A