

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	RGI FRANCE	REF. COMMANDE CLIENT: AFF-310-CDF-017 RGI FRANCE
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 216352
DESIGNATION:	KRP1+M.17.3.S.22/32	NUMERO DE SERIE: 906206
REFERENCE:	RX134556-41	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128707-05

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

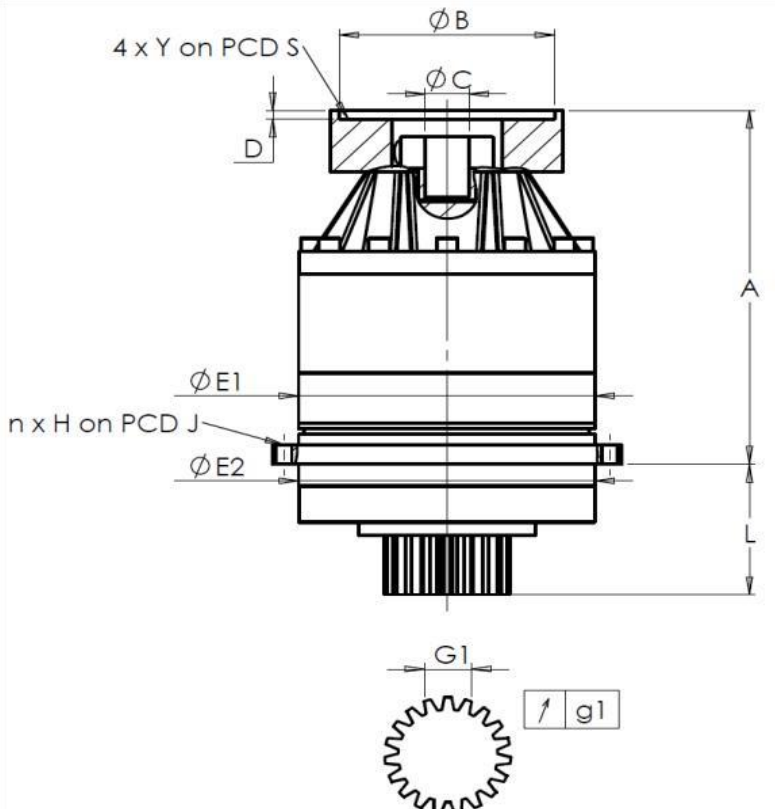
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 906206
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge						
CARTER					PIGNON SORTIE							BRIDE MOTEUR													
demandée					mesurée		demandée					mesurée		demandée					mesurée						
					E1839							L4155													
					E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,97		Cote sur 3 dents					Ø	B	131	µm	131						
					E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,98			G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,27	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03						
n x H on PCD J					12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168		↗	g1	0,021	Di	0,01		D	8	Cr	8,42							
						Cr									Ø	S1	165	Cr	165						
					A	219,5	µm	219,47		Couple d'entrée à vide					Ø	Y1	M10	Pg	M10						
					L	71	µm	70,76		Ligne 1					0,4 Nm										
															Niveau de bruit										
															Ligne		Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))					64,0	
															Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1		81,39						
															Rigidité radiale (N/µm)		1		366						