KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2

CLIENT:	RGI FRANCE	**REF. COMMANDE CLIENT:**	AFF-310-CDF-017 RGI FRANCE
DISTRIBUTEUR:		**COMMANDE INTERIEURE:**	216352
DESIGNATION:	KRP1+M.17.3.S.22/32	**NUMERO DE SERIE:**	906210
REFERENCE:	RX134556-41	**REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:**	RX128707-05

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: **SN:** 906210

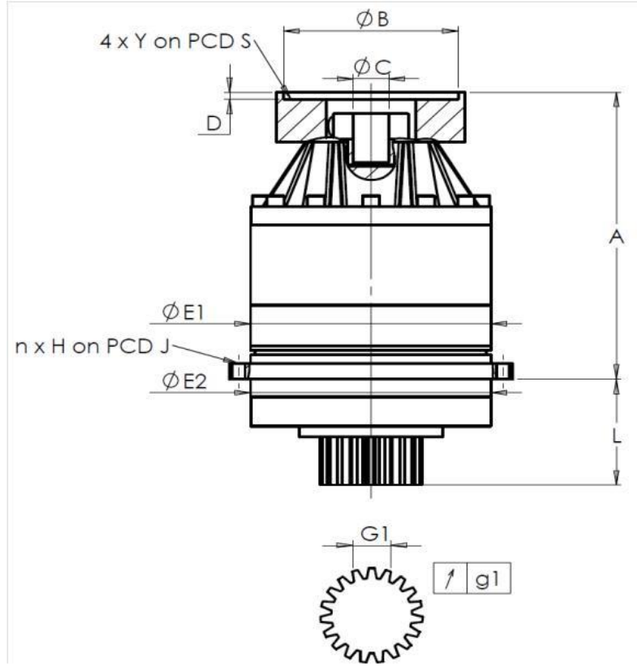

General tolerance: Js13	*Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine	*µm* Micrometer	*Cr* Calliper rule	*Di* Dial indicator	*Pg* Plug gauge

CARTER

	demandée			mesurée
				E1930
	E1	152h7 $^{0}_{-0,04}$	µm	151,98
	E2	140h7 $^{0}_{-0,04}$	µm	139,98
	n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168
			Cr	
	A	219,5	µm	219,51
	L	71	µm	70,72

PIGNON SORTIE

demandée				mesurée
				K124
Cote sur 3 dents				
	G1	23,28 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	23,27
↗	g1	0,021	Di	0,02
Couple d'entrée à vide				
Ligne 1				0,4 Nm

BRIDE MOTEUR

	demandée			mesurée
Ø	B	131	µm	131,03
Ø	C	32 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	32,025
	D	8	Cr	8,42
Ø	S1	165	Cr	165
Ø	Y1	M10	Pg	M10

Niveau de bruit

@1600 rpm en entrée (dB(A))	62,0

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	81,39
Rigidité radiale (N/µm)	1	312

Date: 21/03/2022 **Visa:** C DE MIRANDA

Version: A

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com