

KRP		Page	
Fiche d'identité produit		RX183-006-A	
CLIENT:	CONSTELLIUM ISSOI	REF. COMMANDE CLIENT:	4700053093 CONSTELLIUM
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	216395
DESIGNATION:	KRP3+R.46.4.H	NUMERO DE SERIE:	906244
REFERENCE:	RX128565-13	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

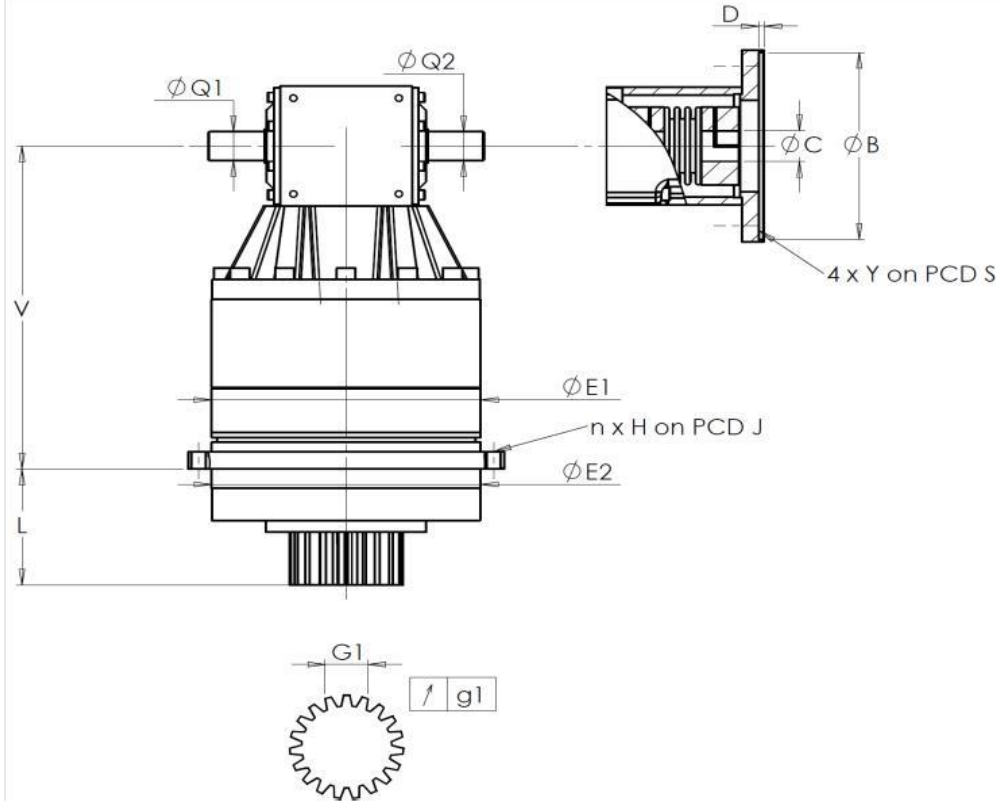
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP		Page	
Fiche d'identité produit		RX183-006-A	
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN:	906244
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CARTER							PIGNON SORTIE					BRIDE MOTEUR			
demandée			mesurée		demandée			mesurée		demandée			mesurée		
			E4382					J3439							
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98	Cote sur 3 dents					Ø	B		µm		
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C		µm		
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D		Cr		
			Cr	PCD 280					Ø	S1		Cr			
	V	337	µm	337,27	Couple d'entrée à vide					Ø	Y1		Pg		
	L	121	µm	120,98	Ligne 1			1,2 Nm							
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,005						Niveau de bruit					
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,006				Ligne	Rigidité	@1600 rpm en entrée (dB(A))			64,0		
					Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	473,03							
					Rigidité radiale (N/µm)		1	1031							

Date: 15/03/2022

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com