

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

IBARMIA INNOVATEK

REF. PEDIDO:

009221/107843 IBARMIA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216317

DESIGNACIÓN:

KRP3+R.61.4.S

NÚMERO DE SERIE:

906255

REFERENCIA :

RX129504-32

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129474-04

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

906255

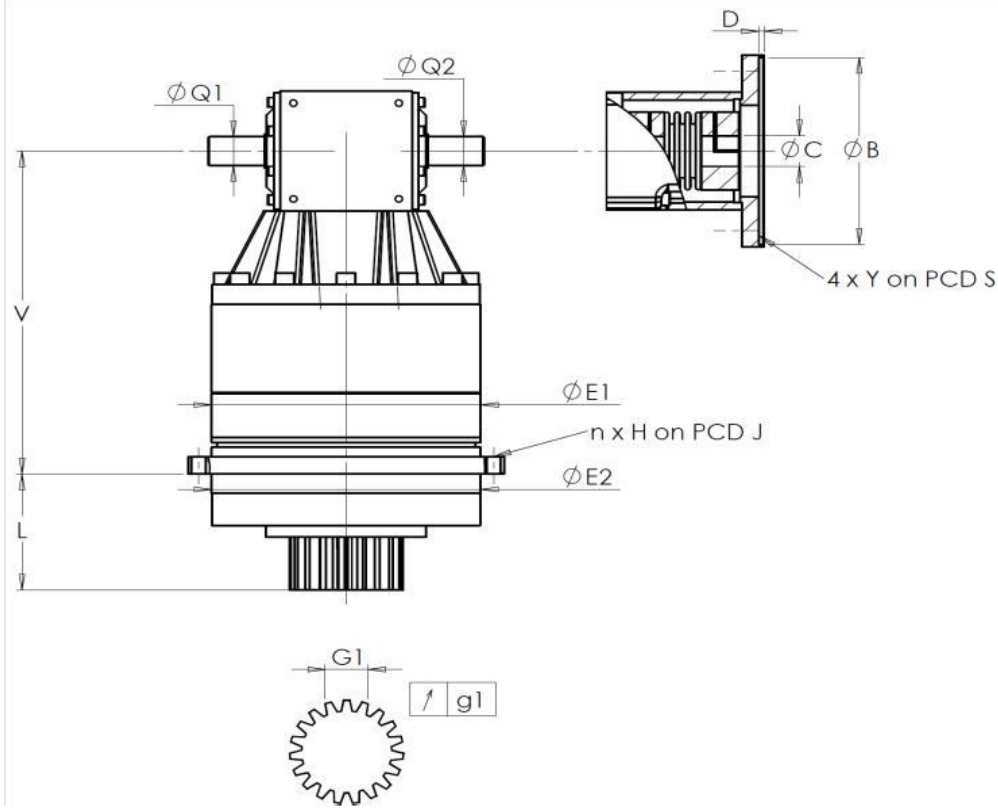

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual
coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR					
requerida			real			requerida		real		requerida		real			
			E5097					Q1794				B4342			
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98	Medida cordal entre 3 dientes				Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,32		
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,025	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8	
V		337	µm	337,24	Par entrada sin carga				Ø	S1	200	Cr	200,02		
L		121	µm	121,09	Línea 1				0,8 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	M12
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,001					Nivel sonoro						
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,002							@1600 rpm entrada (dB(A))		65,0		
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	473,03							
					Rigidez radial (N/µm)		1	916							

Fecha:

30/03/2022

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com