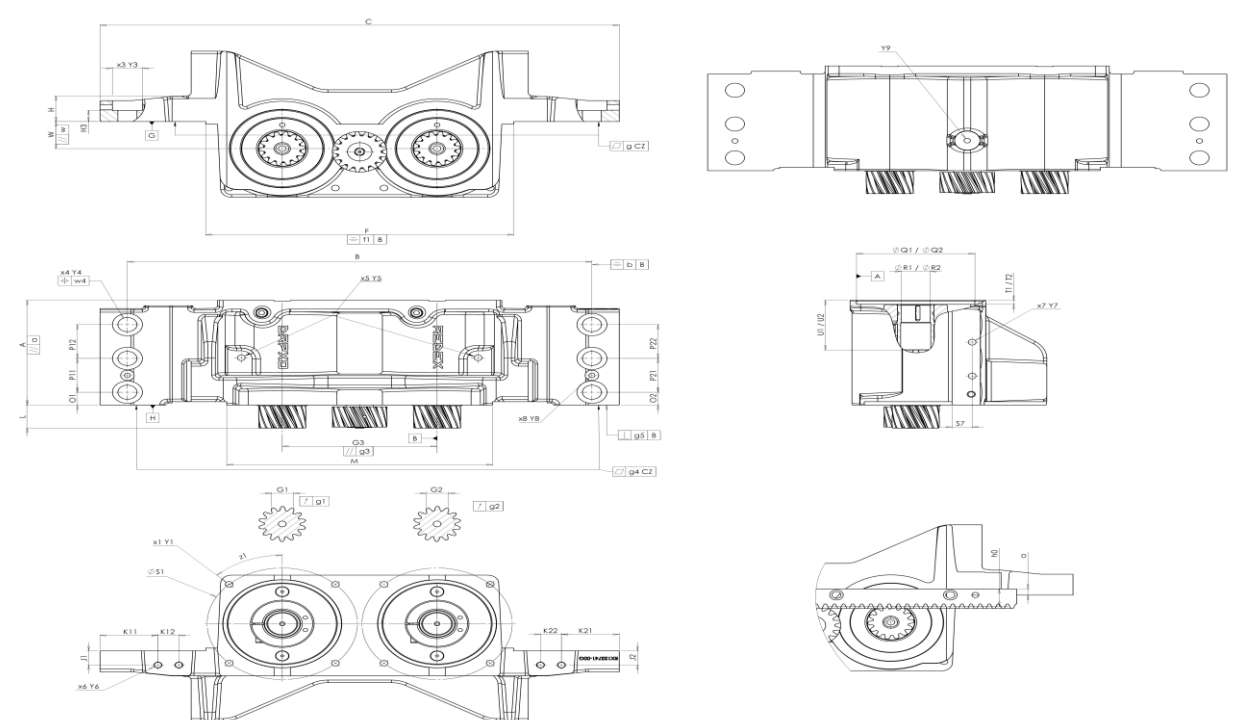


DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	KOHLER	BESTELLNUMMER:	2077 KOHLER
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	216362
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.XH.V1.22/32	SERIENNR:	906259
ARTIKELNUMMER:	RX134606-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:
*Akzeptiert gemäß Redex Abweichung RX12463

ABTRIEBSRITZEL						
	Zahnrad 1			K2540		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,385
		g1	0,021		Di	0,01
Zahnrad 2						K2516
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,39
		g2	0,021		Di	0,01
Höheneinstellung						
		h0	26		Di	25,985
		a	9,075		Di	9,084

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	906259
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH							
Sollwert				Istwert			Sollwert			Istwert		Sollwert				Istwert			
				E1039		G		W	40	^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	39,999	A	Ø	Q1	130 JS6	^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	130,011
H		A	155	Cmm	155,013		//	w	0,03		Cmm	0,003	A	Ø	R1	32 F7	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,025
		a	0,03	Cmm	0,012			O1	19		Cmm	19			T1	6		Pg	5,76
		B	510	Cmm	510			O2	19		Cmm	19			U1	73 min		Pg	73,1
≡		b	0,5	Cmm	0,05			P11	50		Cmm	50							
		C	570	Cr	570			P21	50		Cmm	50		Ø	Q2	130 JS6	^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	130,01
		F	338	⁰ _{-0,5}	Cr	337,784		P12	50		Cmm	50		Ø	R2	32 F7	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03
≡		f1	0,5	Cr	0,093			P22	50		Cmm	50			T2	6		Pg	5,75
x3	Y3	2x3 Ø33	Cr	2x3 Ø33		x4	Y4	2x3 Ø21		Cmm	2x3 Ø21			U2	73 min		Pg	73,2	
	G3	170	Cmm	169,992		⊕	w4	0,2		Cr	0,2					Linie		Steifigkeit	
//	g3	0,03	Cmm	0,007		x5	Y5	2 M10x17		Cr	2 M10x17	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1		40	
▱	g	0,03	Cmm	0,01		x7	Y7	2x2 M10x15		Cr	2x2 M10x15					2		40	
▱	g4	0,03	Cmm	0,004			S7	22		Cr	22	Radiale Steifigkeit (N/µm)				1		172*	
⊥	g5	0,05	Cmm	0,012		x8	Y8	2 M8		Cr	2 M8					2		175*	
	H	38	Cr	38		x1	Y1	2x4 M10x20		Cr	2x4 M10x20								
	L	34	^{+0,55} _{-0,4}	Cmm	34,24	at	Z1	45°		Cr	45°	Geräuschpegel							
	K21	63,5	Cr	63,5		on PCD	S1	165		Cr	165		@1500 rpm Eintrieb (dB(A))			65,0			
	K22	23	Cr	23		x6	Y6	2x2 G1/8		Cr	2x2 G1/8								
	Y9	M8x1,0	Pg	M8x1,0			J1	21		Cr	21	Leerlaufdrehmoment							
	M	292	Cmm	292			J2	21		Cr	21		Linie 1			0,3 Nm			
	H3	16,5	Cr	16,5			K11	63,5		Cr	63,5		Linie 2			0,3 Nm			
							K12	23		Cr	23								

Datum: 01/04/2022 Von: C DE MIRANDA

Version: C

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com