


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 748 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216462
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 906278
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906278

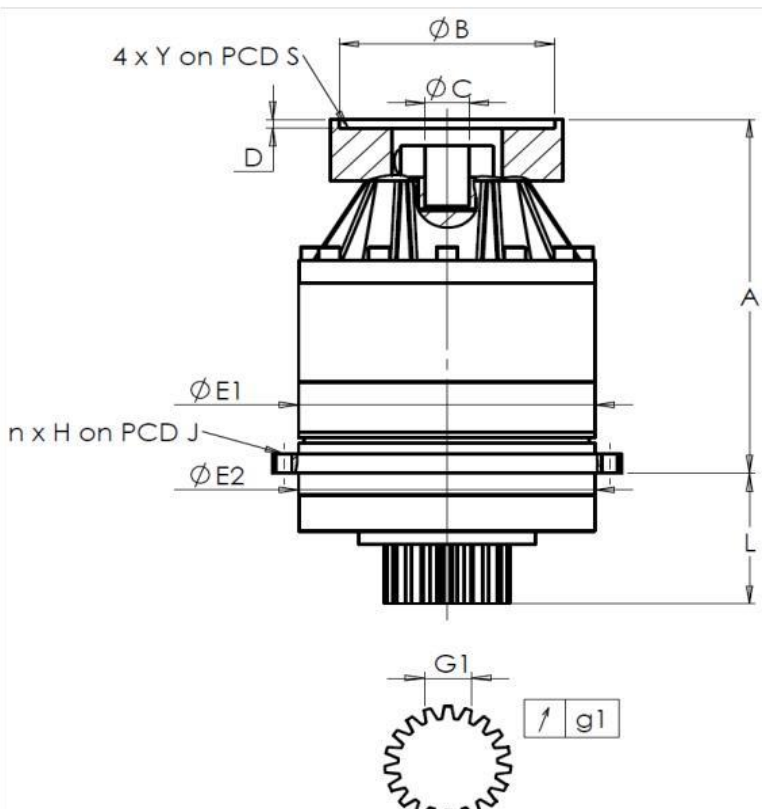

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear. The cross-section shows a central shaft with a gear at the bottom, surrounded by a housing. Dimensions are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A barcode is also present.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata		
				E5092						J3435								
		E1		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,975		Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	181	µm	181,01	
		E2		255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,975			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,03
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,38	
				Cr						Ø	S1	215	Cr	215				
		A		328,5		µm	329,29		Coppia in ingresso a vuoto				Ø	Y1	M12	Pg	M12	
		L		121		µm	120,92		linea 1		1,6 Nm							
										Livello di rumore								
											Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		64,5		
											Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03					
											Rigidità radiale (N/µm)	1	988					