


CLIENTE:	GURUTZPE TURNING SOLUTION	REF. PEDIDO:	97886 GURUTZPE
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	216504
DESIGNACIÓN:	DRPX3+M.91.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE:	906319
REFERENCIA :	RX133532-33	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX128581-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	906319
--------------------------------------	-----	--------

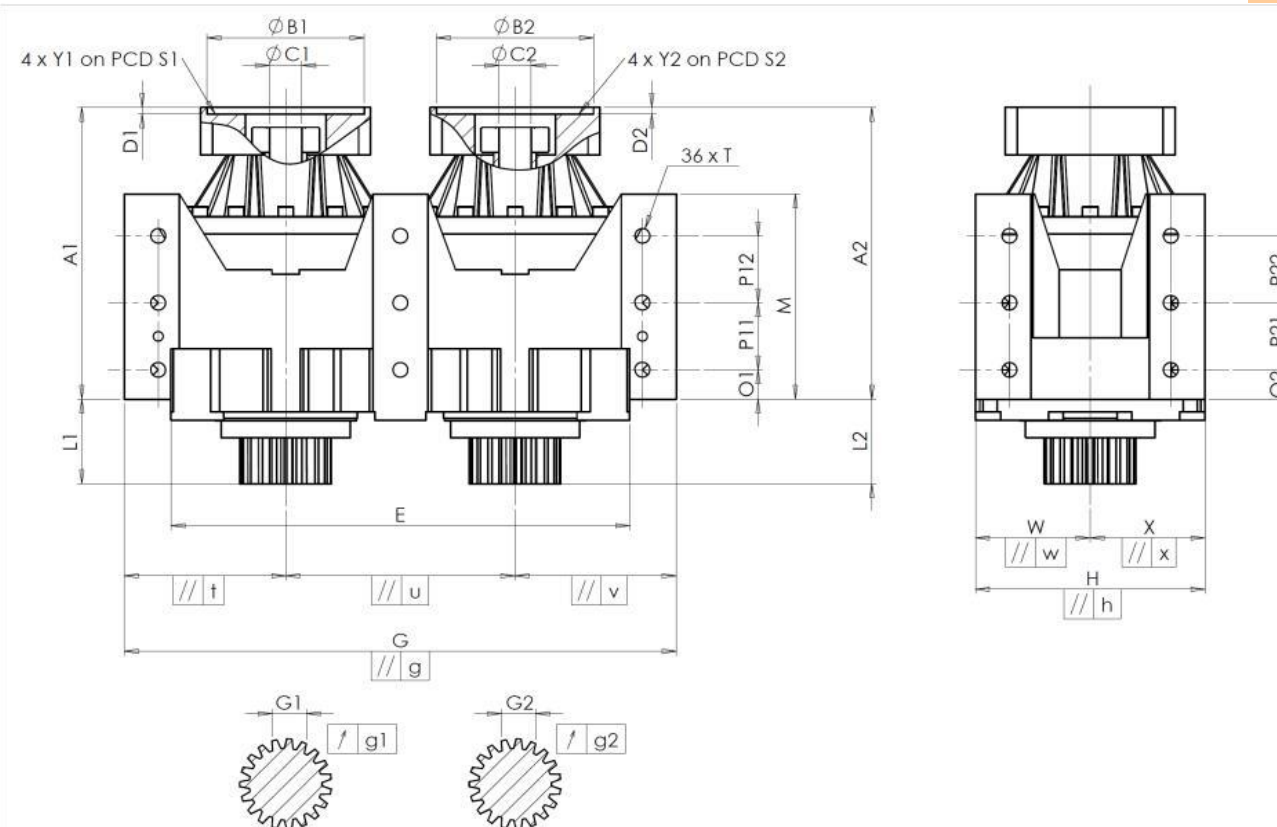

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA						CARCASA						BRIDA MOTOR										
requerida				real		requerida				real		requerida				real						
				E774																		
E				540 ⁰ _{-0,1}	Cmm	539,989	O1				35	Cr	35									
G				650 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	649,985	P11				80	Cr	80	Ø				B1	181	µm	181,044	
//	g			0,045	Cmm	0,026	M				245 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	244,994	Ø				C1	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
//	t			0,045	Cmm	0,004	O2				35	Cr	35	Ø				D1	8	Cr	8,41	
//	u			0,035	Cmm	0,006	P21				80	Cr	80	Ø				S1	215	Cr	215	
//	v			0,045	Cmm	0,001	P22				80	Cr	80	Ø				Y1	M12	Pg	M12	
W				135	Cmm	135,017	Ø				T	M20	Pg	M20	Ø				B2	181	µm	181,064
//	w			0,035	Cmm	0,006	PIÑÓN DE SALIDA						Ø				C2	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		
X				135	Cmm	134,988	Piñón 1				J3428		Ø				D2	8	Cr	8,41		
//	x			0,035	Cmm	0,002	Medida cordal entre 3 dientes						Ø				S2	215	Cr	215		
H				270 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,005					G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø				Y2	M12	Pg	M12
//	h			0,02	Cmm	0,02	↗				g1	0,022	Di	0,015					Línea		Rigidez	
A1				348,5	Cmm	349,082					Piñón 2				J3434		Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	473,03		
L1				101	Cmm	101,167					Medida cordal entre 3 dientes						Rigidez radial (N/µm)		2	473,03		
A2				348,5	Cmm	349,112													1	900		
L2				101	Cmm	101,186	↗				G2	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23					2	960		
										g2				0,022	Di	0,015						
						Par entrada sin carga						Nivel sonoro										
										Línea 1				0,9 Nm		@1600 rpm entrada (dB(A))				65,0		
										Línea 2				0,8 Nm								

Fecha: 08/04/2022

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A