


| KRP                   |                      | Page                                          |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A          | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | MECOF                | RIF. ORDINE CLIENTE: 638 MECOF                |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l       | ORDINE INTERNO: 216339                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3.M1.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 906357                       |
| RIFERIMENTO:          | RX134340-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |             | Page       |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione            | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |             | SN: 906357 |

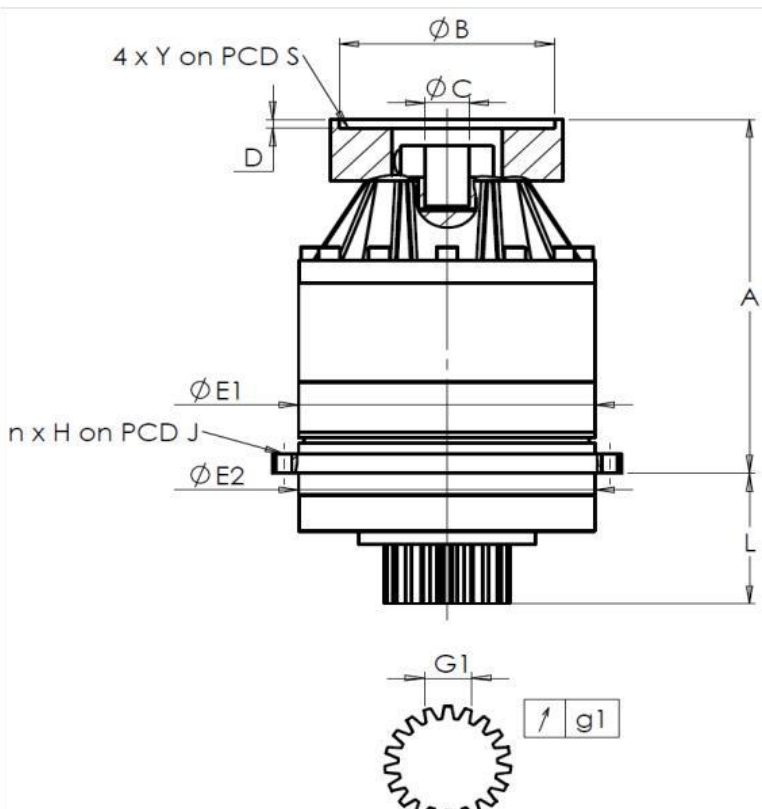

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear. The cross-section shows a central shaft with a gear at the bottom, surrounded by a housing. Dimensions are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A barcode is also present.

|                         |    |                                      |    |             |                                                    |                   |                                     |          |        |                           |     |                                          |                                      |          |        |                |  |    |            |  |
|-------------------------|----|--------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|--------|---------------------------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------------|--|----|------------|--|
| General tolerance: Js13 |    |                                      |    | Cmm         | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                   |                                     |          | µm     | Micrometer                |     | Cr                                       | Calliper rule                        |          | Di     | Dial indicator |  | Pg | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |    |                                      |    |             |                                                    | PIGNONE IN USCITA |                                     |          |        |                           |     | FLANGIA DEL MOTORE                       |                                      |          |        |                |  |    |            |  |
| richiesta               |    | misurata                             |    |             |                                                    | richiesta         |                                     | misurata |        |                           |     | richiesta                                |                                      | misurata |        |                |  |    |            |  |
|                         |    | E8142                                |    |             |                                                    |                   |                                     | J3625    |        |                           |     |                                          |                                      |          |        |                |  |    |            |  |
|                         | E1 | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm | 254,97      | Scostamento (su 3 denti)                           |                   |                                     |          |        |                           | Ø   | B                                        | 180H6 <sup>+0,025</sup> <sub>0</sub> | µm       | 180,02 |                |  |    |            |  |
|                         | E2 | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm | 254,97      |                                                    | G1                | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm      | 39,23  | Ø                         | C   | 38F7 <sup>+0,050</sup> <sub>+0,025</sub> | µm                                   | 38,05    |        |                |  |    |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |    | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280               | Cr | 16 Ø13,5 on | ↗                                                  | g1                | 0,022                               | Di       | 0,01   |                           | D   | 8                                        | Cr                                   | 8,04     |        |                |  |    |            |  |
|                         |    |                                      | Cr | PCD 280     |                                                    |                   |                                     |          | Ø      | S1                        | 215 | Cr                                       | 215                                  |          |        |                |  |    |            |  |
|                         | A  | 328,5                                | µm | 329,32      | Coppia in ingresso a vuoto                         |                   |                                     |          |        |                           | Ø   | Y1                                       | M12                                  | Pg       | M12    |                |  |    |            |  |
|                         | L  | 121                                  | µm | 121,01      | linea 1                                            |                   |                                     |          | 1,3 Nm |                           |     |                                          |                                      |          |        |                |  |    |            |  |
|                         |    |                                      |    |             |                                                    |                   |                                     |          |        | Livello di rumore         |     |                                          |                                      |          |        |                |  |    |            |  |
|                         |    |                                      |    |             |                                                    |                   | Linea                               | Rigidità |        | @1600 rpm entrata (dB(A)) |     | 67,5                                     |                                      |          |        |                |  |    |            |  |
|                         |    |                                      |    |             | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin)                 |                   | 1                                   | 473,03   |        |                           |     |                                          |                                      |          |        |                |  |    |            |  |
|                         |    |                                      |    |             | Rigidità radiale<br>(N/µm)                         |                   | 1                                   | 1140     |        |                           |     |                                          |                                      |          |        |                |  |    |            |  |