

|               |                     |                                   |             |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| CLIENTE:      | PAMA                | RIF. ORDINE CLIENTE:              | 748 PAMA    |
| DISTRIBUTORE: | ANDANTEK S.r.l      | ORDINE INTERNO:                   | 216462      |
| DESIGNAZIONE: | KRP3+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 906415      |
| RIFERIMENTO:  | RX129016-12         | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128581-01 |

**Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)**

**OSSERVAZIONE SPECIFICA:**


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

# REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
[www.redex-group.com](http://www.redex-group.com)

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex-group.com](mailto:info@redex-group.com)

|                                  |  |     |        |
|----------------------------------|--|-----|--------|
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |  | SN: | 906415 |
|----------------------------------|--|-----|--------|

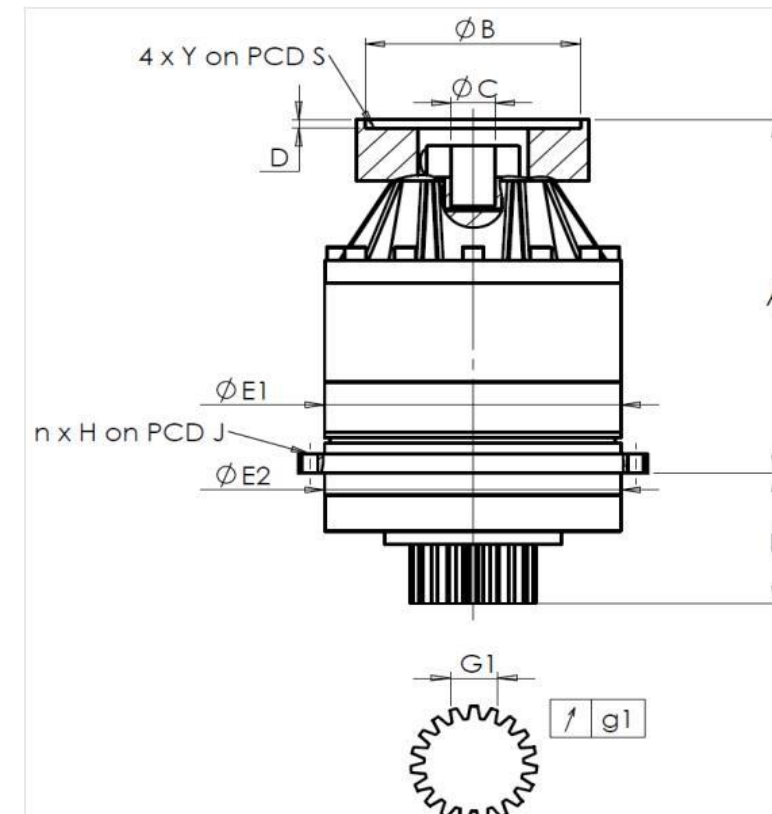

|                         |            |                                                    |               |            |           |               |           |                |           |            |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| General tolerance: Js13 | <i>Cmm</i> | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine | $\mu\text{m}$ | Micrometer | <i>Cr</i> | Calliper rule | <i>Di</i> | Dial indicator | <i>Pg</i> | Plug gauge |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|

| CASSA ESTERNA     |                                     |    |             |                            | PIGNONE IN USCITA                   |       |       |        | FLANGIA DEL MOTORE |                                       |     |       |     |
|-------------------|-------------------------------------|----|-------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|-------|--------|--------------------|---------------------------------------|-----|-------|-----|
| richiesta         |                                     |    |             |                            | richiesta                           |       |       |        | richiesta          |                                       |     |       |     |
| misurata          |                                     |    |             |                            | misurata                            |       |       |        | misurata           |                                       |     |       |     |
| E8135             |                                     |    |             |                            | H43                                 |       |       |        |                    |                                       |     |       |     |
| E1                | 255h <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | μm | 254,995     | Scostamento (su 3 denti)   |                                     |       |       |        | Ø                  | B                                     | 181 | μm    | 181 |
| E2                | 255h <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | μm | 255         | G1                         | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm   | 39,23 | Ø      | C                  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | μm  | 38,05 |     |
| n x H<br>on PCD J | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280              | Cr | 16 Ø13,5 on | ↗                          | g1                                  | 0,022 | Di    | 0,02   |                    | D                                     | 8   | Cr    | 8,5 |
|                   |                                     | Cr | PCD 280     |                            |                                     |       |       |        |                    |                                       |     |       |     |
| A                 | 328,5                               | μm | 329,23      | Coppia in ingresso a vuoto |                                     |       |       |        | Ø                  | Y1                                    | M12 | Pg    | M12 |
| L                 | 121                                 | μm | 120,99      | linea 1                    |                                     |       |       | 1.8 Nm |                    |                                       |     |       |     |

|  |                                    |       |          |                           |      |
|--|------------------------------------|-------|----------|---------------------------|------|
|  |                                    |       |          | Livello di rumore         |      |
|  |                                    | Linea | Rigidità | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 68,0 |
|  | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) | 1     | 473,03   |                           |      |
|  | Rigidità radiale<br>(N/μm)         | 1     | 1116     |                           |      |

Date: 09/05/2022

**Visa:** C DE MIRANDA

Version: A

# REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
[www.redex-group.com](http://www.redex-group.com)

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex-group.com](mailto:info@redex-group.com)