

KRP

Prüfprotokoll

RX183-006-A

1/2

KUNDE:

LICON

BESTELLNUMMER:

4500036000 LICON

VERTRETER:

REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR:

216493

ARTIKEL:

KRP3+M.17.3.H.28/38

SERIENNR:

906427

ARTIKELNUMMER:

RX129016-41

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

RX128581-01

KRP

Prüfprotokoll


RX183-006-A

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

906427

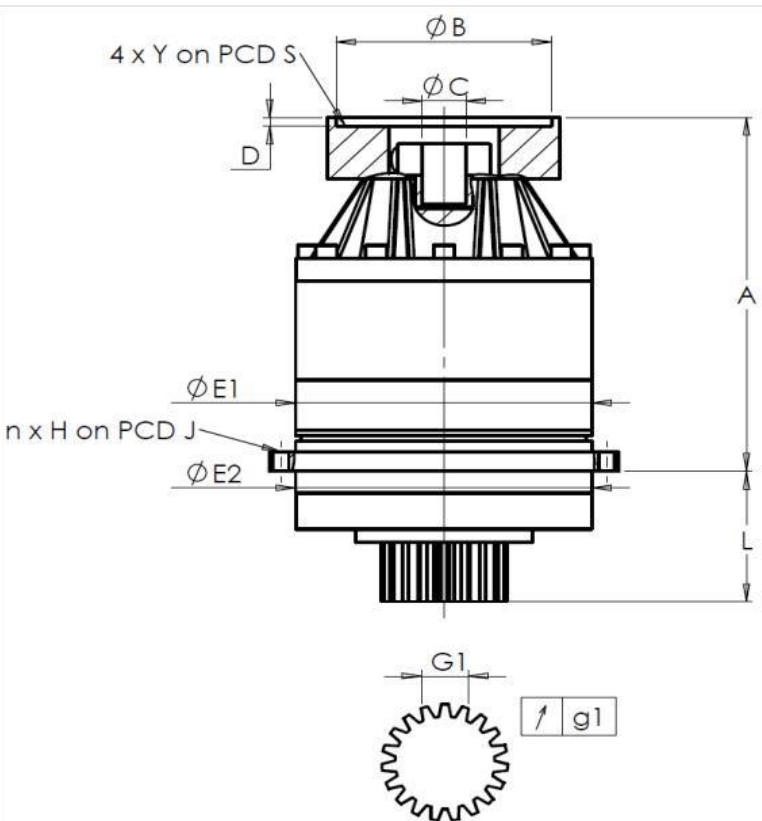

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

| GEHÄUSE  |                |                                         |         |                        | ABTRIEBSRITZEL           |    |                                         |         |        | MOTORFLANSCH                   |    |                                          |         |       |   |        |
|----------|----------------|-----------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|----|-----------------------------------------|---------|--------|--------------------------------|----|------------------------------------------|---------|-------|---|--------|
| Sollwert |                |                                         | Istwert |                        | Sollwert                 |    |                                         | Istwert |        | Sollwert                       |    |                                          | Istwert |       |   |        |
|          |                |                                         | F362    |                        |                          |    |                                         | H63     |        |                                |    |                                          |         |       |   |        |
|          | E1             | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> µm |         | 254,98                 | Zahnweite (über 3 Zähne) |    |                                         |         |        | Ø                              | B  | 181 µm                                   |         | 181   |   |        |
|          | E2             | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> µm |         | 254,99                 |                          | G1 | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm |         | 39,235 | Ø                              | C  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> µm |         | 38,03 |   |        |
|          | n x H on PCD J | 16 Ø13,5 on PCD 280 Cr                  |         | 16 Ø13,5 on PCD 280 Cr |                          | g1 | 0,022 Di                                |         | 0,015  |                                | D  | 8 Cr                                     |         | 8,39  |   |        |
|          | A              | 328,5 µm                                |         | 329,26                 | Leerlaufdrehmoment       |    |                                         |         |        | Ø                              | S1 | 215 Cr                                   |         | 215   |   |        |
|          | L              | 121 µm                                  |         | 121                    | Linie 1                  |    |                                         |         |        |                                | Y1 | M12 Pg                                   |         | M12   |   |        |
|          |                |                                         |         |                        |                          |    |                                         |         |        | Geräuschpegel                  |    |                                          |         |       |   |        |
|          |                |                                         |         |                        |                          |    |                                         |         |        | @1600 rpm Eintrieb (dB(A))     |    |                                          |         |       |   | 70,0   |
|          |                |                                         |         |                        |                          |    |                                         |         |        | Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin) |    |                                          |         |       | 1 | 473,03 |
|          |                |                                         |         |                        |                          |    |                                         |         |        | Radiale Steifigkeit (N/µm)     |    |                                          |         |       | 1 | 1185   |

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRP" (RX182/008)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Datum:

01/06/2022

Von:

C DE MIRANDA

Version:

A

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com