

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	850
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	216591
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	906533
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	906533
----------------------------------	-----	--------

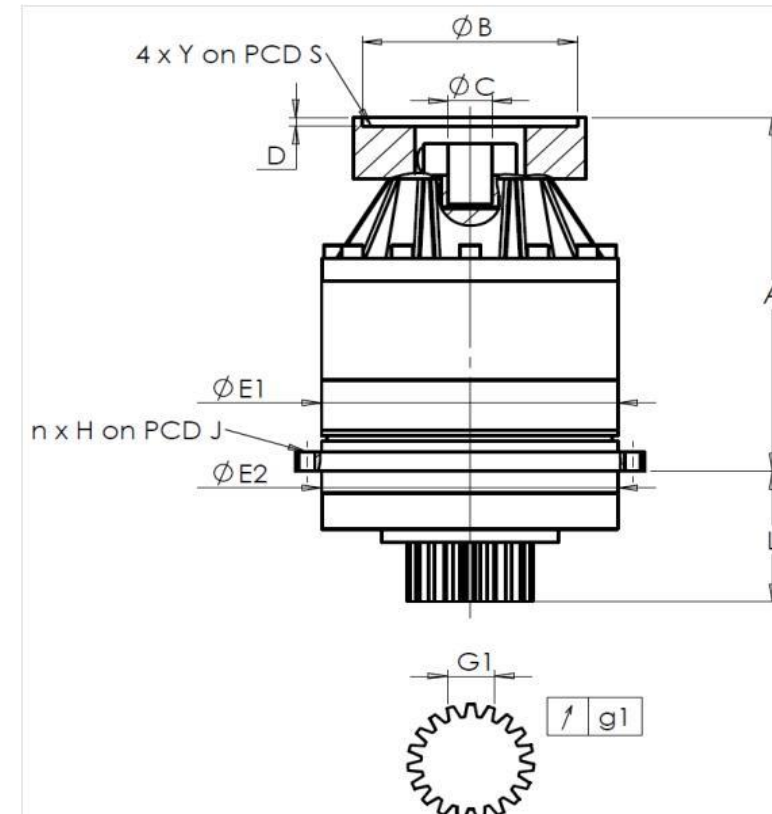

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			E3661					H515							
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,025	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	200		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,04
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗ g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,03
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215	
	A	288	µm	288,79	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	94	µm	94.03	linea 1			0.9 Nm							

			Livello di rumore	
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75	61,5
	Rigidità radiale (N/μm)	1	611	

Date: 21/06/2022

Visa: P VASLIER

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com