


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 851
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216594
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 906542
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906542

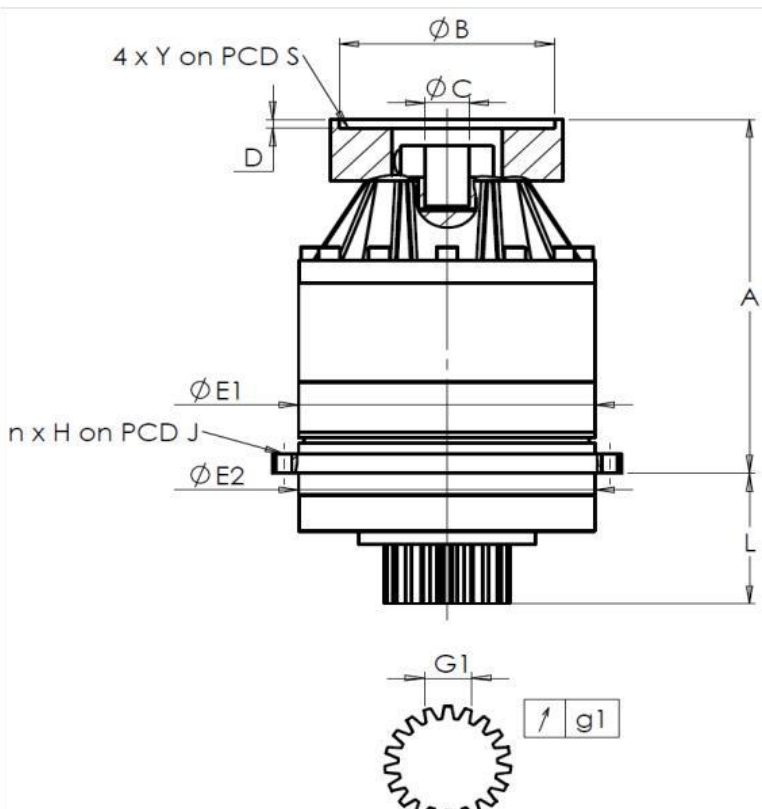

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear. The cross-section shows a central shaft with a gear at the bottom, surrounded by a housing. Dimensions are labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear symbol is shown at the bottom with a reference to g1.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				F367						H46												
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,98		Scostamento (su 3 denti)				Ø		B	180H6 ^{+0,025} ₀		µm	180,01				
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,97						Ø		C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm	38,04				
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39,23		Ø		D	8		Cr	8,04		
				g1				0,022		Di	0,01											
		A	328,5		µm	328,5		Coppia in ingresso a vuoto						Ø		S1	215		Cr	215		
		L	121		µm	121		linea 1				1,5 Nm										
														Livello di rumore								
														@1600 rpm entrata (dB(A))		66,5						
												Linea	Rigidità									
													Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03							
													Rigidità radiale (N/µm)	1	1129							