CLIENT:	AXA	**REF. COMMANDE CLIENT:**	BE22-000640
DISTRIBUTEUR:	REDEX GmbH	**COMMANDE INTERIEURE:**	216642
DESIGNATION:	KRP2.M1.17.3.H.28/38	**NUMERO DE SERIE:**	906553
REFERENCE:	RX133901-41	**REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:**	RX129461-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP | Page 2/2
Fiche d'identité produit | RX183-006-A

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: **SN:** 906553

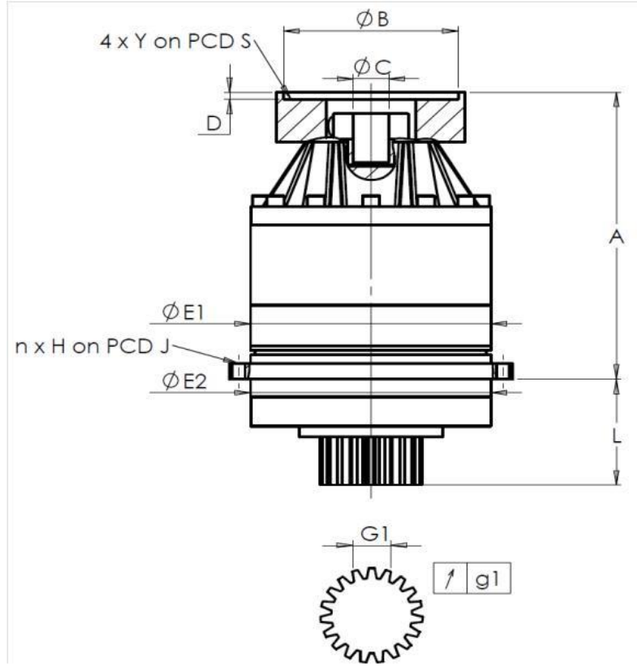

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR					
demandée					mesurée	demandée					mesurée	demandée					mesurée
					E6406						H535						
	E1	212h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	211,98		Cote sur 4 dents						Ø	B	131	µm	131,03
	E2	200h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	199,98			G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,255		Ø	C	32 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	32,05
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233			g1	0,022	Di	0,01			D	5	Cr	5,52
			Cr									Ø	S1	165	Cr	165
	A	273	µm	273,88		Couple d'entrée à vide						Ø	Y1	M10	Pg	M10
	L	94	µm	94,04		Ligne 1				0,9 Nm						

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	243,75
Rigidité radiale (N/µm)	1	551

Niveau de bruit	
@1600 rpm en entrée (dB(A))	62,0

Date: 04/07/2022 **Visa:** C DE MIRANDA

Version: A

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com