

KRP 0		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	LUCAS	REF. COMMANDE CLIENT: CF00029482
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 216692
DESIGNATION:	KRP0+M.5.3.183H.V1.22/32	NUMERO DE SERIE: 906559
REFERENCE:	RX134402-01	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128707-02

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

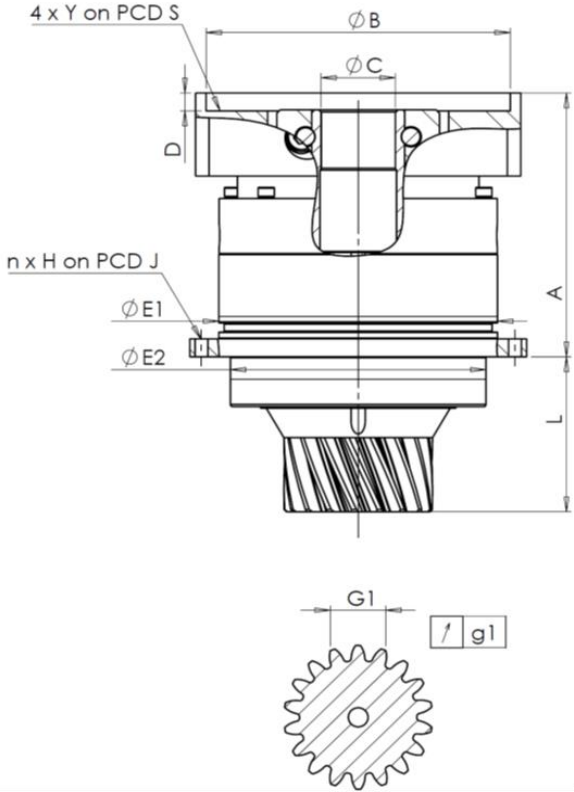
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP 0		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 906559
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR						
demandée				mesurée		demandée				mesurée		demandée				mesurée		
				J640						L1007								
Ø	E1	120h7 ⁰ _{-0,035}	µm	119,99		Cote sur 3 dents						Ø	B	111	µm	111		
Ø	E2	110h7 ⁰ _{-0,035}	µm	109,98			G1	23,278 ⁰ _{-0,023}	Cmm	23,275		Ø	C	24 ^{+0,041} _{+0,02}	µm	24,03		
n x H on PCD J		8Ø5,5 on PCD 135	Cr	8Ø5,5 on PCD 135		↗	g1	0,021	Di	0,005			D	8	Cr	8,54		
			Cr									Ø	S1	130	Cr	130		
	A	117,5	µm	117,81		Couple d'entrée à vide						Ø	Y1	M8	Pg	M8		
	L	69	µm	69,32		Ligne 1				0,2 Nm								
												Niveau de bruit						
								Ligne	Rigidité		1600 rpm en entrée (dB(A))						69	
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	40									
						Rigidité radiale (N/µm)		1	160									