

CLIENTE:	FORPROMA	REF. PEDIDO:	220080 FORPROMA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	216713
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.7.4.H	NÚMERO DE SERIE:	906630
REFERENCIA :	RX133930-02	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX129481-03

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)


OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	906630
--------------------------------------	-----	--------

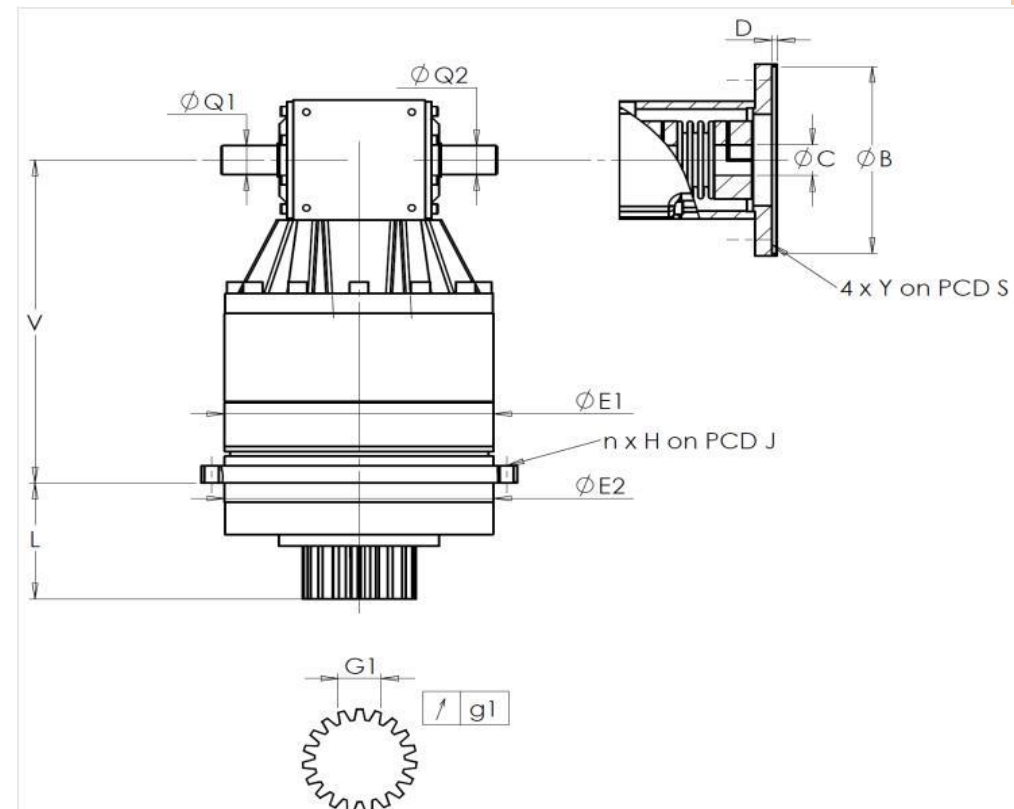

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR						
requerida					real		requerida			real		requerida			real	
					E4067					J2722					F3313	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,98	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B	230G7 ^{+0,061} _{+0,015}	μm	230,06		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	42F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	42,05		
n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8,09		
		Cr					Ø	S1	265	Cr	265					
	V	291,5	μm	291,87	Par entrada sin carga					Ø	Y1	M14	Pg	M14		
	L	94	μm	93,93	Línea 1				3,5 Nm							
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	μm	35,005						Nivel sonoro						
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	μm	35,009				Línea	Rigidez	@1100 rpm entrada (dB(A))			68,0			
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
					Rigidez radial (N/μm)		1	588								

Fecha: 10/05/2022

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com