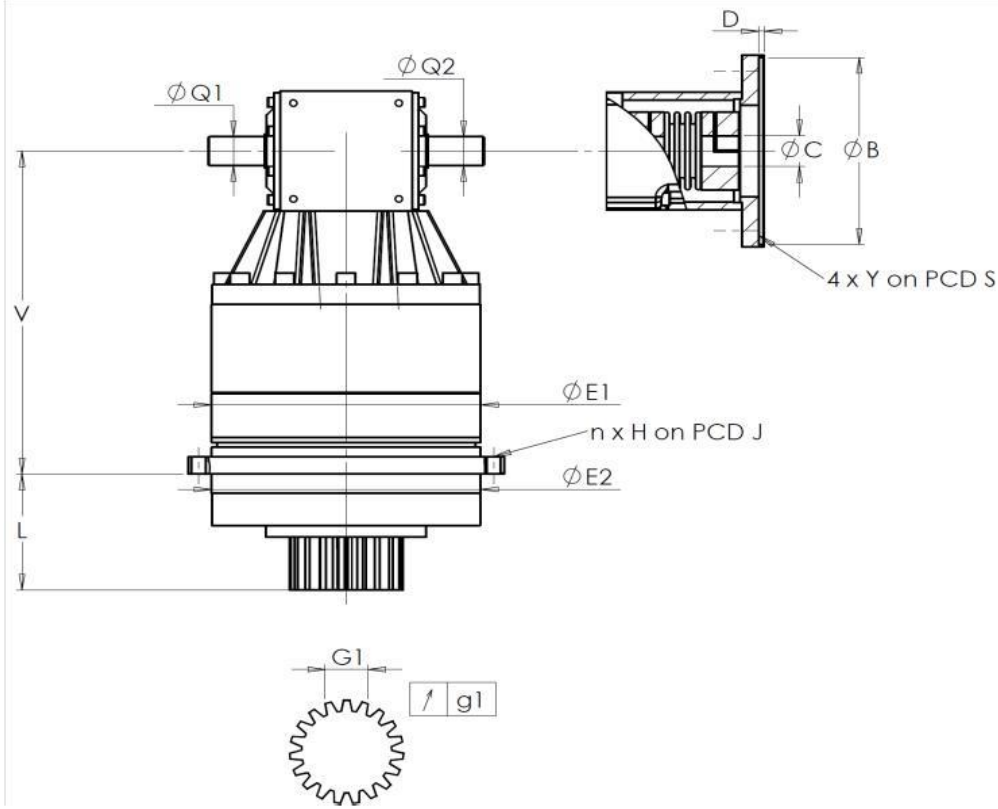


KRP		Page
Ficha de resultado		1/2
CLIENTE:	FORPROMA	REF. PEDIDO: 220080 FORPROMA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 216713
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.7.4.H	NÚMERO DE SERIE: 906631
REFERENCIA :	RX133930-02	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado		2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 906631
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR				
requerida			real		requerida			real		requerida			real	
			E4073					J2719					-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,985	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B		µm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C		µm	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,005		D		Cr	
			Cr							Ø	S1		Cr	
	V	291,5	µm	291,72	Par entrada sin carga					Ø	Y1		Pg	
	L	94	µm	93,93	Línea 1			3,5 Nm						
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,005						Nivel sonoro				
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,005				Línea	Rigidez	@1100 rpm entrada (dB(A))			68,5	
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75						
					Rigidez radial (N/µm)		1	617						