CLIENTE:	HD AUTOMATISME	**REF. PEDIDO:**	*CF22-0124
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	216734
DESIGNACIÓN:	DRP3+R.91.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	906702
REFERENCIA :	RX128771-33	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	RX129474-04

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:	**Según la aplicación y accionamiento**
Par de carga máximo:	**10 Nm**

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 906702

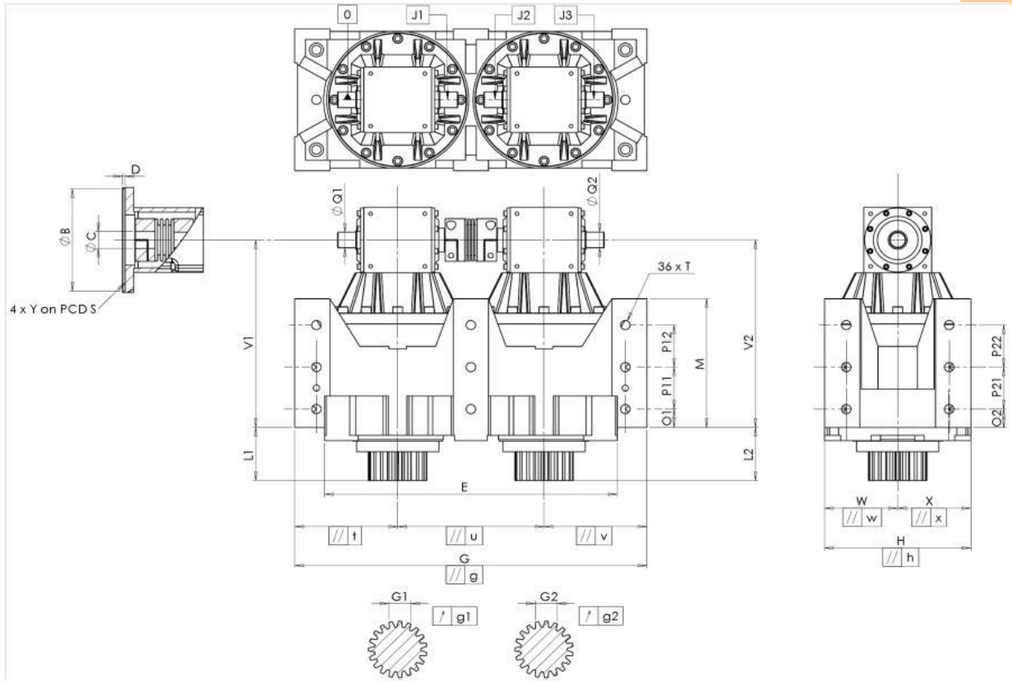

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARCASA requerida				CARCASA real						BRIDA MOTOR requerida				BRIDA MOTOR real
				E1990		O1	35	Cr	35					E496
	E	540 $^{0}_{-0,1}$	Cmm	539,992		P11	80	Cr	80	Ø	B	114,3 $^{+0,047}_{+0,012}$	µm	114,33
	G	650 $^{+0,2}_{-0,2}$	Cmm	650,068		P12	80	Cr	80	Ø	C	35 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	35,03
//	g	0,045	Cmm	0,019		M	245 $^{+0,1}_{-0,1}$	Cmm	245,042		D	8	Cr	8
//	t	0,045	Cmm	0,003		O2	35	Cr	35	Ø	S	200	Cr	200
//	u	0,035	Cmm	0,01		P21	80	Cr	80	Ø	Y	M12	Pg	M12
//	v	0,045	Cmm	0,008		P22	80	Cr	80					
	W	135	Cmm	134,994	Ø	T	M20	Pg	M20					
//	w	0,035	Cmm	0,005										
	X	135	Cmm	135,004										
//	x	0,035	Cmm	0,008										
	H	270 $^{+0,04}_{-0,04}$	Cmm	269,998										
//	h	0,02	Cmm	0,02										
	V1	357	Cmm	357,21										
	L1	101	Cmm	101,054										
	V2	357	Cmm	357,18										
	L2	101	Cmm	101,09										
Ø	Q1	30 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	30,009										
Ø	Q2	30 $^{+0,009}_{-0,004}$	Cmm	30,009										
	J1	/0	Di	0,02										
	J2	/0	Di	0,01										
	J3	/0	Di	0										

PIÑÓN DE SALIDA				
	Piñón 1			F899
	Medida cordal entre 3 dientes			
	G1	39,25 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	39,23
↗	g1	0,022	Di	0,01
	Piñón 2			F892
	Medida cordal entre 3 dientes			
	G2	39,25 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	39,235
↗	g2	0,022	Di	0

Par entrada sin carga	
Línea	0,8 Nm
Línea 2	0,8 Nm

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	473,03
	2	473,03
Rigidez radial (N/µm)	1	1000
	2	900

Nivel sonoro	
@1600 rpm entrada (dB(A))	69,0

Fecha: 01/08/2022 **Revisado:** P VASLIER

Versión: A

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com