Ficha de resultado — RX183-006-A

CLIENTE:	NICOLAS CORREA	**REF. PEDIDO:**	171148 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	216813
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	906801
REFERENCIA :	RX133930-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

Ficha de resultado — RX183-006-A

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 906801

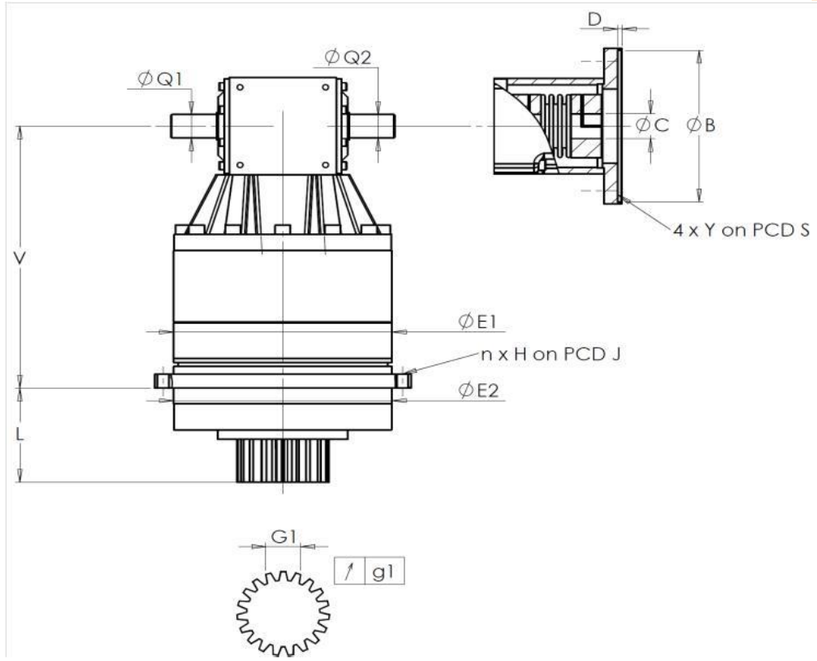

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CARCASA

	requerida			real
			E6168	
	E1	212h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	211,975
	E2	200h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	199,985
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233
			Cr	
	V	289	µm	289,33
	L	94	µm	93,89
Ø	Q1	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	µm	25,005
Ø	Q2	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	µm	25,005

PIÑÓN DE SALIDA

requerida			real
			F638
Medida cordal entre 4 dientes			
G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,255
g1	0,022	Di	0,01
Par entrada sin carga			
Línea 1			0,8 Nm

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75
Rigidez radial (N/µm)	1	612

BRIDA MOTOR

requerida			real
			-
Ø	B	µm	
Ø	C	µm	
	D	Cr	
Ø	S1	Cr	
Ø	Y1	Pg	

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))	66,5

Fecha: 26/09/2022 **Revisado:** C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com