


CLIENT: **MPM** REF. COMMANDE CLIENT: ***CF467654 MPM**
 DISTRIBUTEUR: **COMMANDE INTERIEURE:** **216915**
 DESIGNATION: **KRP0+M.10.3.183H.V1.22/32** NUMERO DE SERIE: **906876**
 REFERENCE: **RX134402-03** REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: **RX128707-05**

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: SN: **906876**

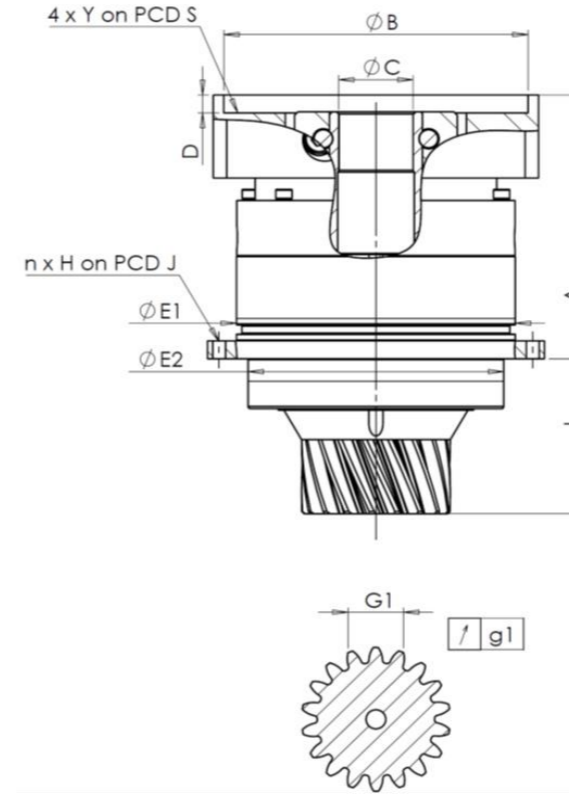

General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

CARTER					PIGNON SORTIE					BRIDE MOTEUR				
		demandée	mesurée				demandée	mesurée				demandée	mesurée	
			M3240					L1042						
Ø	E1	120h7 ⁰ _{-0,035}	µm	119,99	Cote sur 3 dents					Ø	B	131	µm	131,03
Ø	E2	110h7 ⁰ _{-0,035}	µm	109,99	G1	23,278 ⁰ _{-0,023}	Cmm	23,275	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,01	
n x H on PCD J		8Ø5,5 on PCD 135	Cr	8Ø5,5 on PCD 135	g1	0,021	Di	0,02	Ø	D	8	Cr	8,5	
		A	µm	117,5	Couple d'entrée à vide					Ø	S1	165	Cr	164,96
		L	µm	69	Ligne 1		0,2 Nm		Ø	Y1	M10	Pg	M10	
										Niveau de bruit				
										1600 rpm en entrée (dB(A))		64,0		
			Ligne	Rigidité										
		Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	40										
		Rigidité radiale (N/µm)	1	160										

Date: **08/11/2022**

Visa: **P VASLIER**

Version: **A**

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.