KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2

CLIENTE:	NICOLAS CORREA	**REF. PEDIDO:**	*173588 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	217089
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	907055
REFERENCIA :	RX133930-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 907055

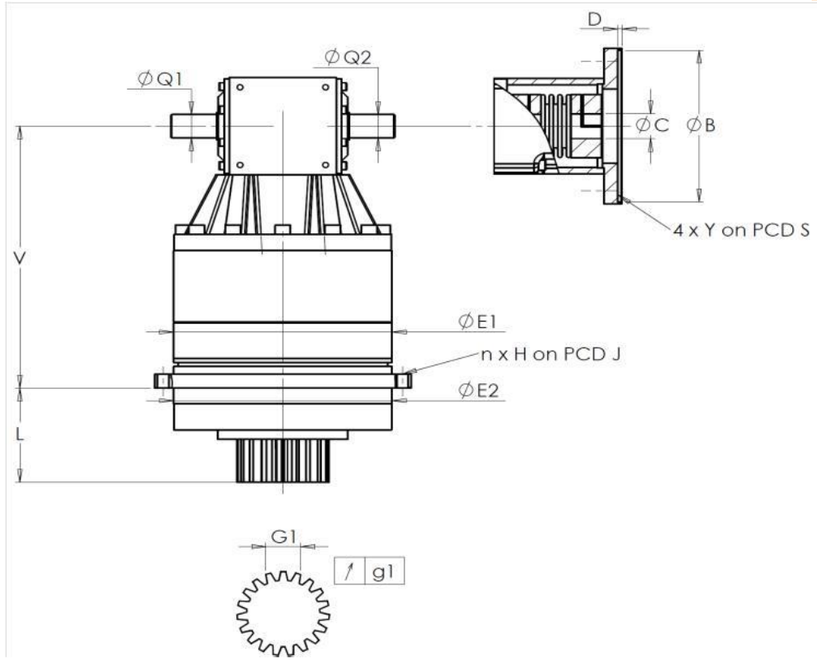

General tolerance: Js13	*Cmm*	Automatic / manual coordinate-measuring machine	*µm*	Micrometer	*Cr*	Calliper rule	*Di*	Dial indicator	*Pg*	Plug gauge

CARCASA

	requerida			real
				E6385
	E1	212h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	211,98
	E2	200h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	199,97
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233
			Cr	
	V	289	µm	289,44
	L	94	µm	94,02
Ø	Q1	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	µm	24,996
Ø	Q2	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	µm	24,998

PIÑÓN DE SALIDA

requerida				real
				F596
Medida cordal entre 4 dientes				
	G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,255
↗	g1	0,022	Di	0,01
Par entrada sin carga				
Línea 1				1,2 Nm

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	299
Rigidez radial (N/µm)	1	637

BRIDA MOTOR

	requerida			real
				E9183
Ø	B	180 $^{+0,054}_{+0,014}$	µm	180,03
Ø	C	38 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	38,04
	D	8	Cr	8,09
Ø	S1	215	Cr	215
Ø	Y1	M12	Pg	M12

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))	65,0

Fecha: 30/11/2022 **Revisado:** C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com