KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2

CLIENTE:	NICOLAS CORREA	**REF. PEDIDO:**	174212 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	217183
DESIGNACIÓN:	KRP2.M2.31.3.184H.28/38	**NÚMERO DE SERIE:**	907128
REFERENCIA :	RX135439-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	RX135598-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 907128

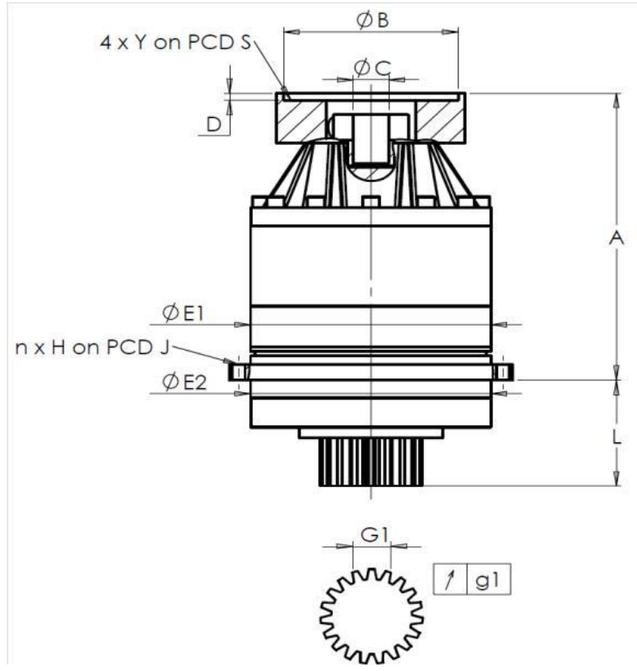

General tolerance: Js13	*Cmm*	Automatic / manual coordinate-measuring machine	*µm*	Micrometer	*Cr*	Calliper rule	*Di*	Dial indicator	*Pg*	Plug gauge

CARCASA

	requerida			real
			K1586	
E1	212h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	211,97	
E2	200h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	199,97	
n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	
		Cr		
A	214,5	µm	215,4	
L	94	µm	94,15	

PIÑÓN DE SALIDA

requerida			real
			H1558
Medida cordal entre 4 dientes			
G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,245
g1	0,022	Di	0,02
Par entrada sin carga			
Línea 1			0,4 Nm

BRIDA MOTOR

requerida				real
Ø	B	130 $^{0,025}_{0}$	µm	130,01
Ø	C	32F7 $^{0,05}_{0,025}$	µm	32,03
	D	8	Cr	8,02
Ø	S1	165	Cr	165
Ø	Y1	M10	Pg	M10

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))	59,0

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	384
Rigidez radial (N/µm)	1	645

Fecha: 14/02/2023 **Revisado:** C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com