KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2

CLIENTE:	NICOLAS CORREA	**REF. PEDIDO:**	*176168 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	217384
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	907423
REFERENCIA :	RX133930-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 907423

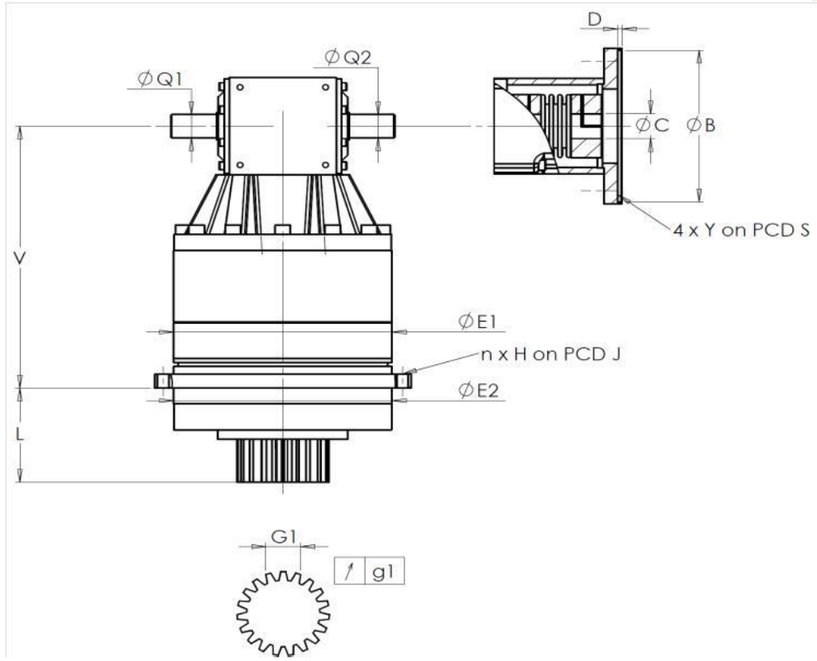

General tolerance: Js13	*Cmm*	Automatic / manual coordinate-measuring machine	*µm*	Micrometer	*Cr*	Calliper rule	*Di*	Dial indicator	*Pg*	Plug gauge	

CARCASA

	requerida				real
					F269
	E1	212h7 $^{0}_{-0,046}$	µm		211,97
	E2	200h7 $^{0}_{-0,046}$	µm		199,97
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr		12 Ø9 on PCD 233
			Cr		
	V	289	µm		289,27
	L	94	µm		93,97
Ø	Q1	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	µm		24,996
Ø	Q2	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	µm		24,999

PIÑÓN DE SALIDA

	requerida				real
					F2757
Medida cordal entre 4 dientes					
	G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm		44,25
↗	g1	0,022	Di		0,01
Par entrada sin carga					
Línea 1					0,8 Nm

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75
Rigidez radial (N/µm)	1	647

BRIDA MOTOR

	requerida			real
				-
Ø	B		µm	
Ø	C		µm	
	D		Cr	
Ø	S1		Cr	
Ø	Y1		Pg	

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))	68,0

Fecha: 10/05/2023 **Revisado:** C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com