KRP

Page 1/2

Ficha de resultado — RX183-006-A

CLIENTE:	NICOLAS CORREA	**REF. PEDIDO:**	*176168 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		**PEDIDO INTERNO:**	217384
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	**NÚMERO DE SERIE:**	907424
REFERENCIA :	RX133930-12	**REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:**	

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP

Page 2/2

Ficha de resultado — RX183-006-A

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: **SN:** 907424

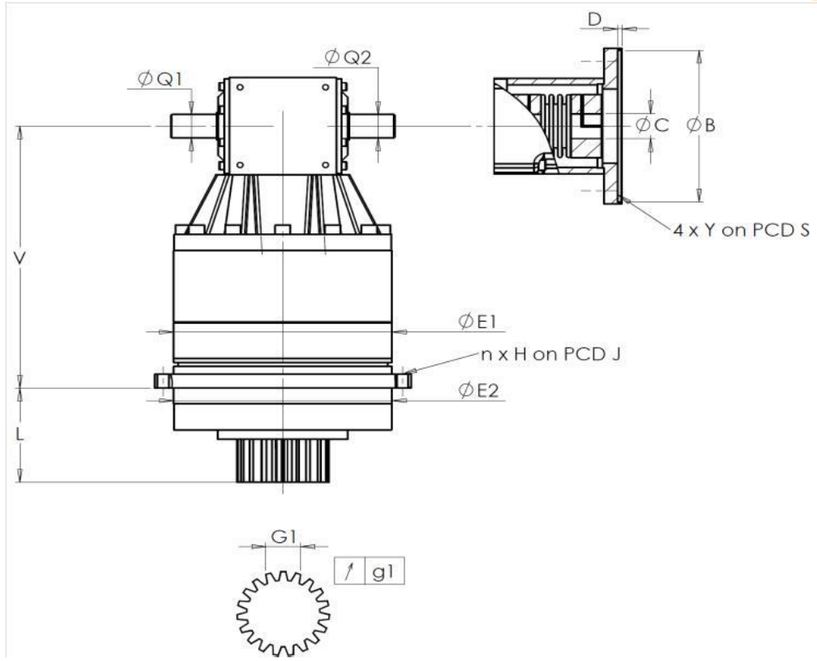

General tolerance: Js13 — *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine — *µm* Micrometer — *Cr* Calliper rule — *Di* Dial indicator — *Pg* Plug gauge

CARCASA

	requerida			real
			G1664	
	E1	212h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	211,98
	E2	200h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	199,99
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233
			Cr	
	V	289	µm	289,42
	L	94	µm	93,87
Ø	Q1	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	µm	25,007
Ø	Q2	25 $^{+0,009}_{-0,004}$	µm	24,998

PIÑÓN DE SALIDA

requerida				real
				F2783
Medida cordal entre 4 dientes				
	G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,25
↗	g1	0,022	Di	0,01
Par entrada sin carga				
Línea 1				0,8 Nm

	Línea	Rigidez
Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75
Rigidez radial (N/µm)	1	557

BRIDA MOTOR

requerida				real
				-
Ø	B		µm	
Ø	C		µm	
	D		Cr	
Ø	S1		Cr	
Ø	Y1		Pg	

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))	71,0

Fecha: 12/05/2023 **Revisado:** P VASLIER

Versión: A

REDEX
1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com