

CLIENT: **SERMAS** REF. COMMANDE CLIENT: ***82351123/82330333**

DISTRIBUTEUR: COMMANDE INTERIEURE: **218130**

DESIGNATION: **DRP2.R1.46.4.H** NUMERO DE SERIE: **908177**

REFERENCE: **RX135386-13** REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: **RX129506-02**

Valeur de précharge mécanique

La valeur de précharge de l'appareil en configuration DUALDRIVE a été calculée en fonction des données de votre application ainsi que des caractéristiques propres à votre appareil.

Ce couple peut éventuellement être augmenté, mais doit rester en dessous des valeurs limites indiquées ci-dessous.

Un couple de précharge trop élevé décroît le rendement et la durée de vie de la crémaillère et de votre appareil.

Couple de précharge optimal Tp:	Suivant application
Couple de précharge maximum:	8,2 Nm

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual DRP (182/009)

REMARQUES SPECIFIQUES:


Les images des produits sont à caractère purement illustratif.



1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: SN: **908177**

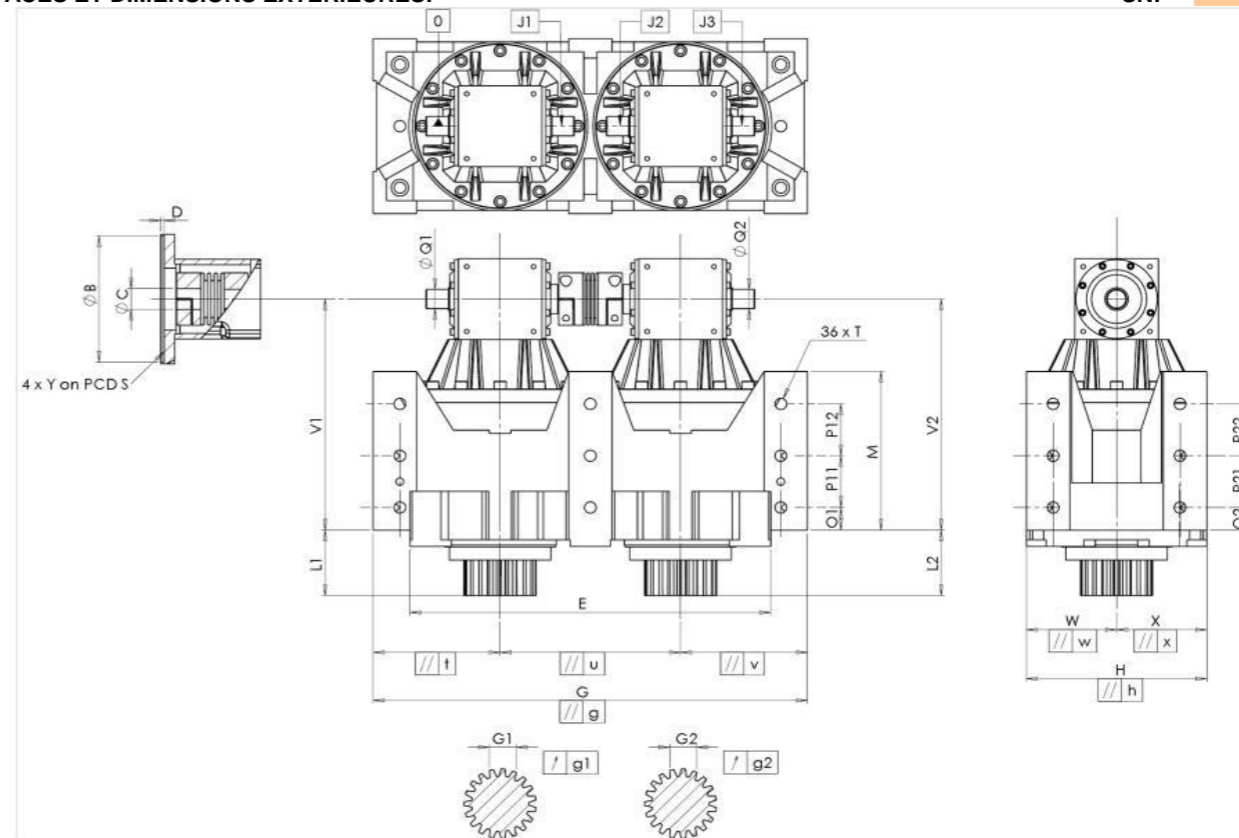

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CARTER				CARTER				BRIDE MOTEUR					
demandée		mesurée		demandée		mesurée		demandée		mesurée			
			G416	O1	30	Cr	30					F6515	
	E	460 ⁰ _{-0,05}	Cmm	459,972	P11	75	Cr	75	∅	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,03
	G	560 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	559,987	P12	75	Cr	75	∅	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03
//	g	0,045	Cmm	0,023	M	210 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	209,955		D	8	Cr	8,09
//	t	0,045	Cmm	0,001	O2	30	Cr	30	∅	S	165	Cr	164,98
//	u	0,03	Cmm	0,001	P21	75	Cr	75	∅	Y	M10	Pg	M10
//	v	0,045	Cmm	0,001	P22	75	Cr	75					
	W	115	Cmm	114,983	∅	T	M16	Pg	M16				
//	w	0,03	Cmm	0,007	PIGNON SORTIE								
	X	115	Cmm	115,012	Pignon 1				F4817				
//	x	0,03	Cmm	0,006	Cote sur 4 dents								
	H	230 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	229,996	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25					
//	h	0,02	Cmm	0,006	g1	0,022	Di	0,01					
	V1	298	Cmm	298,264	Pignon 2				F4823				
	L1	85	Cmm	84,998	Cote sur 4 dents								
	V2	298	Cmm	298,288	G2	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25					
	L2	85	Cmm	85,012	g2	0,022	Di	0,01					
∅	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,003	Couple d'entrée à vide								
∅	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25	Ligne				0,9 Nm				
	J1	/0	Di	0,01	Ligne 2				0,9 Nm				
	J2	/0	Di	0,02									
	J3	/0	Di	-0,01									

Date: **10/01/2024** Visa: **C DE MIRANDA**

Version: **A**



1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com