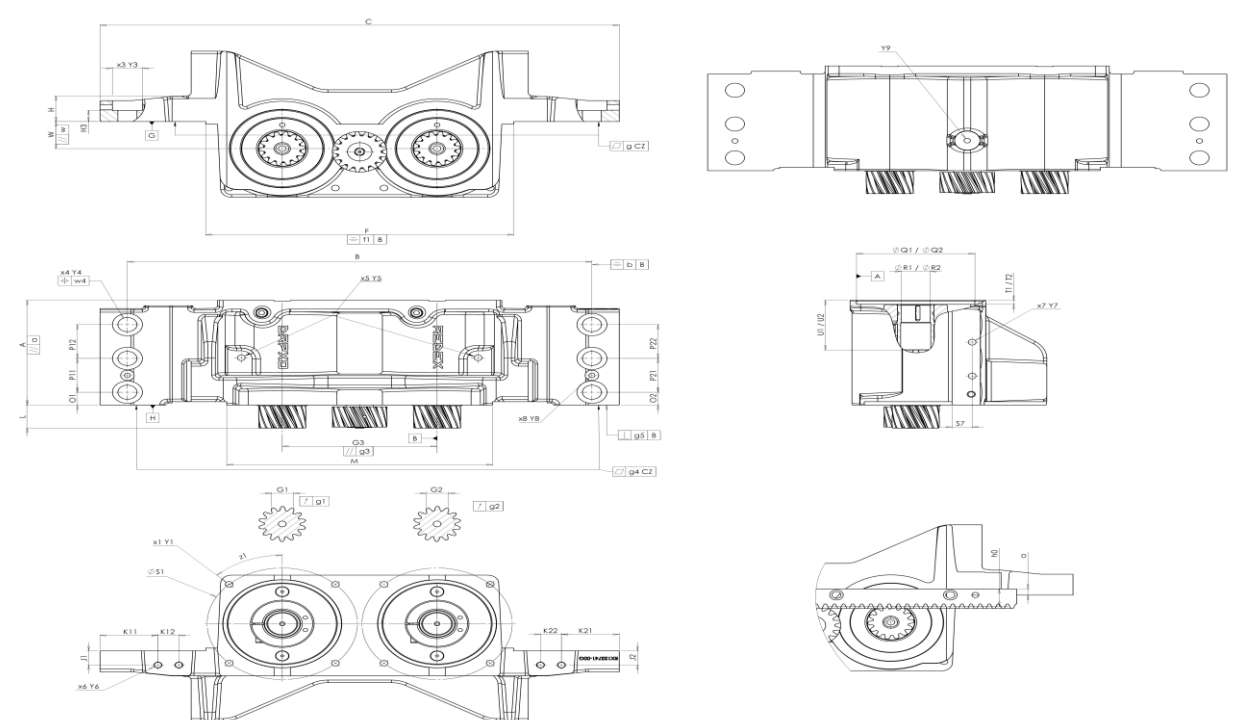


DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	DMG	BESTELLNUMMER:	*105462 DMG
VERTRETER:	DECKEL MAHO Pfronten GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	216856
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.XH.V1.22/32	SERIENNR:	908398
ARTIKELNUMMER:	RX134606-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

ABTRIEBSRITZEL				
	Zahnrad 1	F0491		
Zahnweite (über 3 Zähne)				
	G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm 23,385
	g1	0,021		Di 0,02
	Zahnrad 2	F0484		
Zahnweite (über 3 Zähne)				
	G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm 23,385
	g2	0,021		Di 0,02
Höheneinstellung				
	h0	26		Di 25,985
	a	9,075		Di 9,096

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		RX183/016-C	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	908398
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge					
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH									
Sollwert				Istwert			Sollwert			Istwert		Sollwert				Istwert					
				E6062		G		W	40	^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	39,988		A	Ø	Q1	130 JS6	^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	129,999	
H		A	155	Cmm	155,045		//	w	0,03		Cmm	0,014		A	Ø	R1	32 F7	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03	
		a	0,03	Cmm	0,009			O1	19		Cmm	19				T1	6		Pg	5,965	
		B	510	Cmm	510			O2	19		Cmm	19				U1	73 min		Pg	73,03	
≡		b	0,5	Cmm	0,01			P11	50		Cmm	50									
		C	570	Cr	570			P21	50		Cmm	50			Ø	Q2	130 JS6	^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	129,997	
		F	338 ⁰ _{-0,5}	Cr	337,83			P12	50		Cmm	50			Ø	R2	32 F7	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,04	
≡		f1	0,5	Cr	0,02			P22	50		Cmm	50				T2	6		Pg	5,99	
x3	Y3	2x3 Ø33	Cr	2x3 Ø33		x4	Y4	2x3 Ø21		Cmm	2x3 Ø21				U2	73 min		Pg	73,2		
	G3	170	Cmm	170,004		⊕	w4	0,2		Cr	0,2						Linie		Steifigkeit		
//	g3	0,03	Cmm	0,003		x5	Y5	2 M10x17		Cr	2 M10x17		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1		40				
▱	g	0,03	Cmm	0,019		x7	Y7	2x2 M10x15		Cr	2x2 M10x15				2		40				
▱	g4	0,03	Cmm	0,005			S7	22		Cr	22		Radiale Steifigkeit (N/µm)		1		138				
⊥	g5	0,05	Cmm	0,008		x8	Y8	2 M8		Cr	2 M8				2		154				
	H	38	Cr	38		x1	Y1	2x4 M10x20		Cr	2x4 M10x20										
	L	34 ^{+0,55} _{-0,4}	Cmm	34,025/,12		at	Z1	45°		Cr	45°		Geräuschpegel								
	K21	63,5	Cr	63,5		on PCD	S1	165		Cr	165			@1500 rpm Eintrieb (dB(A))			68,0				
	K22	23	Cr	23		x6	Y6	2x2 G1/8		Cr	2x2 G1/8										
	Y9	M8x1,0	Pg	M8x1,0			J1	21		Cr	21		Leerlaufdrehmoment								
	M	292	Cmm	292			J2	21		Cr	21			Linie 1			0,4 Nm				
	H3	16,5	Cr	16,5			K11	63,5		Cr	63,5			Linie 2			0,2 Nm				
							K12	23		Cr	23										

Datum: 03/01/2025 Von: C DE MIRANDA

Version: C

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com