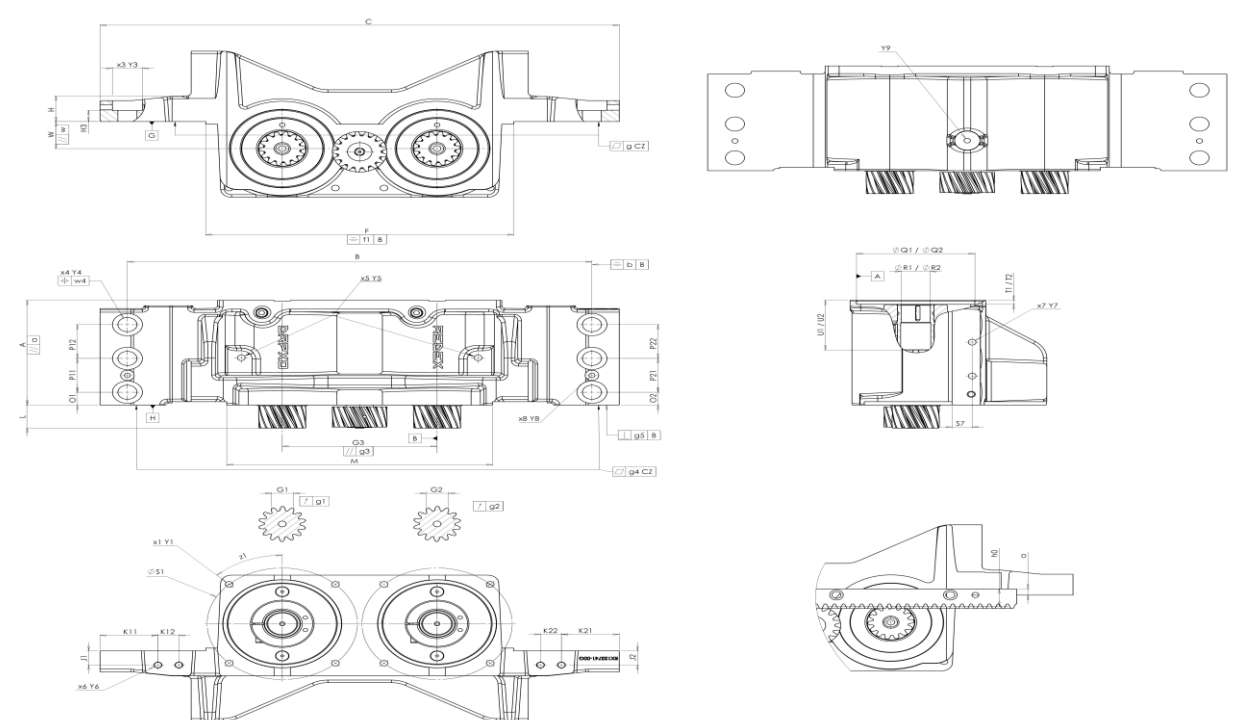


DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	DMG	BESTELLNUMMER:	*105462 DMG
VERTRETER:	DECKEL MAHO Pfronten GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	216856
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.XH.V1.22/32	SERIENNR:	908399
ARTIKELNUMMER:	RX134606-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

ABTRIEBSRITZEL						
	Zahnrad 1			F0479		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,385
		g1	0,021		Di	0,02
Zahnrad 2						F0490
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,385
		g2	0,021		Di	0,02
Höheneinstellung						
		h0	26		Di	25,985
		a	9,075		Di	9,0925

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		RX183/016-C	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	908399
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH							
Sollwert				Istwert			Sollwert			Istwert		Sollwert				Istwert			
				Cmm	E6069	G		W	40	^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	40,02	A	Ø	Q1	130 JS6	^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	130,01
H		A	155	Cmm	155,05		//	w	0,03		Cmm	0,001	A	Ø	R1	32 F7	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03
		a	0,03	Cmm	0,009			O1	19		Cmm	19			T1	6		Pg	5,995
		B	510	Cmm	510			O2	19		Cmm	19			U1	73 min		Pg	73,3
≡		b	0,5	Cmm	0,03			P11	50		Cmm	50							
		C	570	Cr	570			P21	50		Cmm	50		Ø	Q2	130 JS6	^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	130,009
		F	338 ⁰ _{-0,5}	Cr	337,83			P12	50		Cmm	50		Ø	R2	32 F7	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03
≡		f1	0,5	Cr	0,05			P22	50		Cmm	50			T2	6		Pg	5,94
x3	Y3	2x3 Ø33	Cr	2x3 Ø33		x4	Y4	2x3 Ø21	Cmm	2x3 Ø21				U2	73 min		Pg	73,2	
	G3	170	Cmm	169,93		⊕	w4	0,2	Cr	0,2					Linie		Steifigkeit		
//	g3	0,03	Cmm	0,027		x5	Y5	2 M10x17	Cr	2 M10x17	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)				1		40		
▱	g	0,03	Cmm	0,012		x7	Y7	2x2 M10x15	Cr	2x2 M10x15					2		40		
▱	g4	0,03	Cmm	0,007			S7	22	Cr	22	Radiale Steifigkeit (N/µm)				1		155		
⊥	g5	0,05	Cmm	0,009		x8	Y8	2 M8	Cr	2 M8					2		154		
	H	38	Cr	38		x1	Y1	2x4 M10x20	Cr	2x4 M10x20									
	L	34 ^{+0,55} _{-0,4}	Cmm	34,28/32		at	Z1	45°	Cr	45°	Geräuschpegel								
	K21	63,5	Cr	63,5		on PCD	S1	165	Cr	165		@1500 rpm Eintrieb (dB(A))				68,0			
	K22	23	Cr	23		x6	Y6	2x2 G1/8	Cr	2x2 G1/8									
	Y9	M8x1,0	Pg	M8x1,0			J1	21	Cr	21	Leerlaufdrehmoment								
	M	292	Cmm	292			J2	21	Cr	21		Linie 1				0,2 Nm			
	H3	16,5	Cr	16,5			K11	63,5	Cr	63,5		Linie 2				0,2 Nm			
							K12	23	Cr	23									

Datum: 03/01/2025 Von: C DE MIRANDA

Version: C

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com