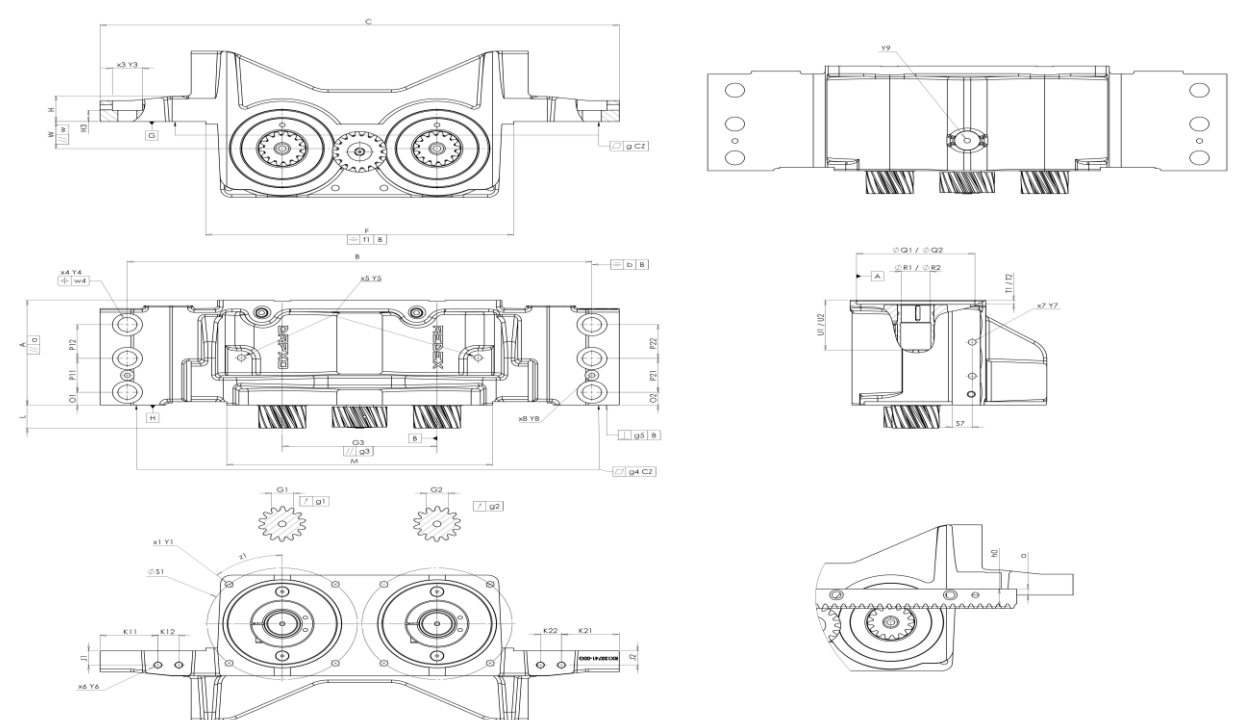


DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	DMG	BESTELLNUMMER:	*105462 DMG
VERTRETER:	DECKEL MAHO Pfronten GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:	216856
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.XH.V1.22/32	SERIENNR:	908400
ARTIKELNUMMER:	RX134606-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

ABTRIEBSRITZEL						
	Zahnrad 1			F0486		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,39
		g1	0,021		Di	0,02
	Zahnrad 2			F0482		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,385
		g2	0,021		Di	0,02
Höheneinstellung						
		h0	26		Di	25,985
		a	9,075		Di	9,0885

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		RX183/016-C	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	908400
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH							
Sollwert			Istwert				Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert			
			F6070			G		W	40 ^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	39,999		A	Ø	Q1	130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012}	Cmm	130,012	
H		A	155	Cmm	155,035		//	w	0,03	Cmm	0,009		A	Ø	R1	32 F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,05	
		a	0,03	Cmm	0,008				O1	19	Cmm	19				T1	6	Pg	6,02
		B	510	Cmm	510			O2	19	Cmm	19				U1	73 min	Pg	73,32	
≡		b	0,5	Cmm	0,03			P11	50	Cmm	50								
		C	570	Cr	570			P21	50	Cmm	50								
		F	338 ⁰ _{-0,5}	Cr	337,805			P12	50	Cmm	50			Ø	R2	32 F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,03	
≡		f1	0,5	Cr	0,07			P22	50	Cmm	50				T2	6	Pg	5,97	
	x3	Y3	2x3 Ø33	Cr	2x3 Ø33		x4	Y4	2x3 Ø21	Cmm	2x3 Ø21				U2	73 min	Pg	73,3	
		G3	170	Cmm	169,965		⊕	w4	0,2	Cr	0,2					Linie	Steifigkeit		
//		g3	0,03	Cmm	0,002		x5	Y5	2 M10x17	Cr	2 M10x17		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1		40		
▱		g	0,03	Cmm	0,011		x7	Y7	2x2 M10x15	Cr	2x2 M10x15				2		40		
▱		g4	0,03	Cmm	0,005			S7	22	Cr	22		Radiale Steifigkeit (N/µm)		1		135		
⊥		g5	0,05	Cmm	0,015		x8	Y8	2 M8	Cr	2 M8				2		135		
		H	38	Cr	38		x1	Y1	2x4 M10x20	Cr	2x4 M10x20		Geräuschpegel						
		L	34 ^{+0,55} _{-0,4}	Cmm	34,14/22		at	Z1	45°	Cr	45°								
		K21	63,5	Cr	63,5		on PCD	S1	165	Cr	165		@1500 rpm Eintrieb (dB(A))			67,5			
		K22	23	Cr	23		x6	Y6	2x2 G1/8	Cr	2x2 G1/8		Leerlaufdrehmoment						
		Y9	M8x1,0	Pg	M8x1,0			J1	21	Cr	21								
		M	292	Cmm	292			J2	21	Cr	21		Linie 1			0,2 Nm			
		H3	16,5	Cr	16,5			K11	63,5	Cr	63,5		Linie 2			0,2 Nm			
								K12	23	Cr	23								

Datum: 03/01/2025 Von: C DE MIRANDA

Version: C

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com