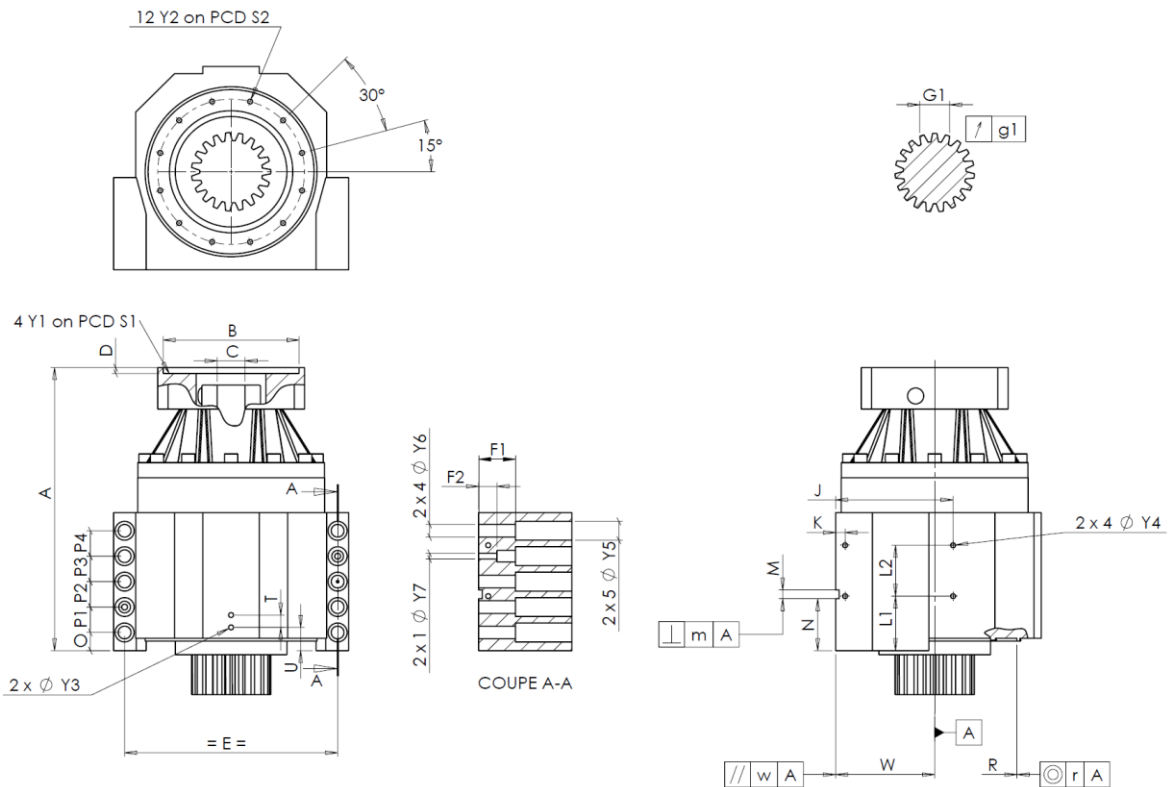


KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: *575 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 218277
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.46.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 908464
RIFERIMENTO:	RX134339-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 908464
		

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta					misurata					richiesta				
					G6706									
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75					
						L2	70	Cr	70		Ø	B	131	µm 131
Ø	S2	200	+0,1 -0,1	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	32 +0,05 +0,025 µm 32,025
	A	374,5	µm	374,47		K	13	Cr	13			D	5	Cr 5,5
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	165	Cr 165
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M10	Pg M10
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25					
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto				
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1				
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26					
	T	17	Cr	17		M H6	12	+0,011 0 Cmm	12					
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,021					
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5	+0,1 -0,1 Cmm	71,492	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				
	R	226	+0,2 +0,1 Cmm	226,127	A	W	135	+0,035 -0,035 Cmm	135,021	Rigidità radiale (N/µm)				
⊙	r	0,1	Cmm	0,011	//	w	0,03	/A Cmm	0,013					

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
F5271				@1600 rpm entrata (dB(A))	63,0
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25	0 -0,03 Cmm	39,232	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 03/06/2024 Visa: C DE MIRANDA

Version: A