


CLIENT: **BE AXA** REF. COMMANDE CLIENT: ***931687.BE AXA**
 DISTRIBUTEUR: **REDEX GmbH** COMMANDE INTERIEURE: **218944**
 DESIGNATION: **KRP2.M1.17.3.H.28/38** NUMERO DE SERIE: **908625**
 REFERENCE: **RX133901-41** REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: **RX129461-01**

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: SN: **908625**

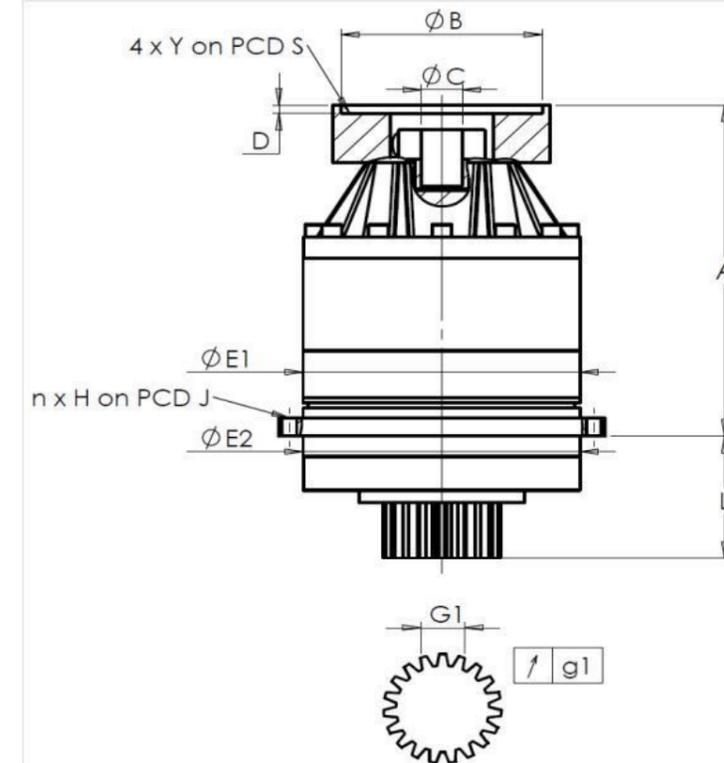

General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

CARTER				PIGNON SORTIE				BRIDE MOTEUR			
demandée		mesurée		demandée		mesurée		demandée		mesurée	
		G4212				F4879					
E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm		211,98	Cote sur 4 dents				Ø B	131	µm	131
E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm		199,97	G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm		44,245	Ø C	32 ^{+0,05} _{+0,025} µm		32,03
n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233 Cr		12 Ø9 on PCD 233 Cr	g1	0,022 Di		0,01	Ø S1	165 Cr		165
A	273 µm		273,76	Couple d'entrée à vide				Ø Y1	M10 Pg		M10
L	94 µm		93,94	Ligne 1		1 Nm					

REMARQUES SPECIFIQUES:

Niveau de bruit		
	@1600 rpm en entrée (dB(A))	69,0
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	266
Rigidité radiale (N/µm)	1	579

Date: **26/04/2024**

Visa: **C DE MIRANDA**

Version: **A**

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.