

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	*66 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	218987
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	908764
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	908764
----------------------------------	-----	--------

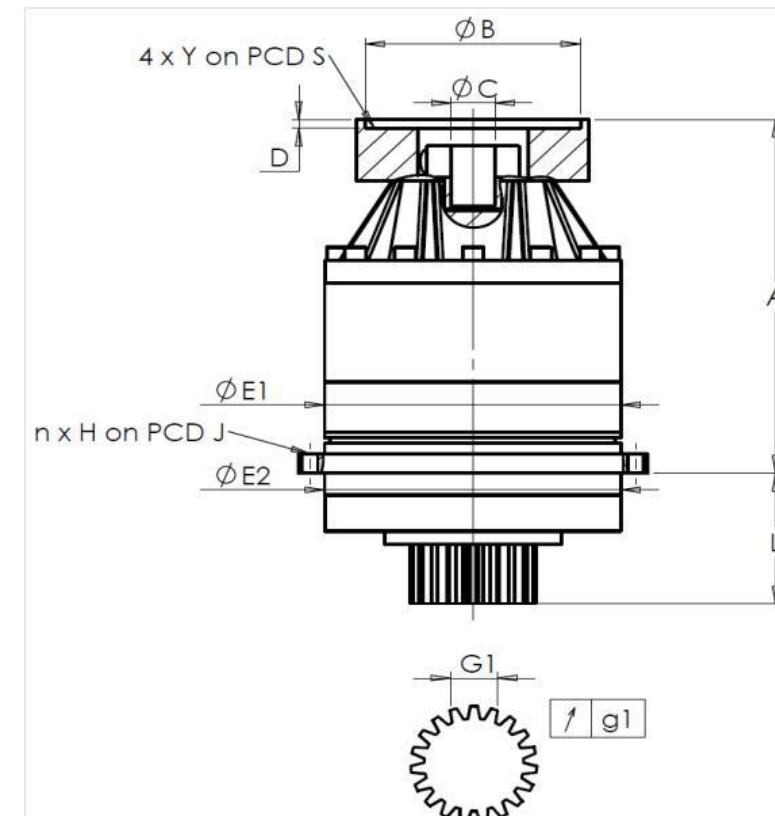

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			G4682					F4852							
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,98	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,97		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,24		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38,025
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,03	
			Cr					Ø	S1	215	Cr	215			
	A	288	μm	288,81	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	94	μm	93,84	linea 1			0.7 Nm							

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@1600 rpm entrata (dB(A))	66,0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	572		

Date: 27/06/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com