


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: *83 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219019
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 908783
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 908783

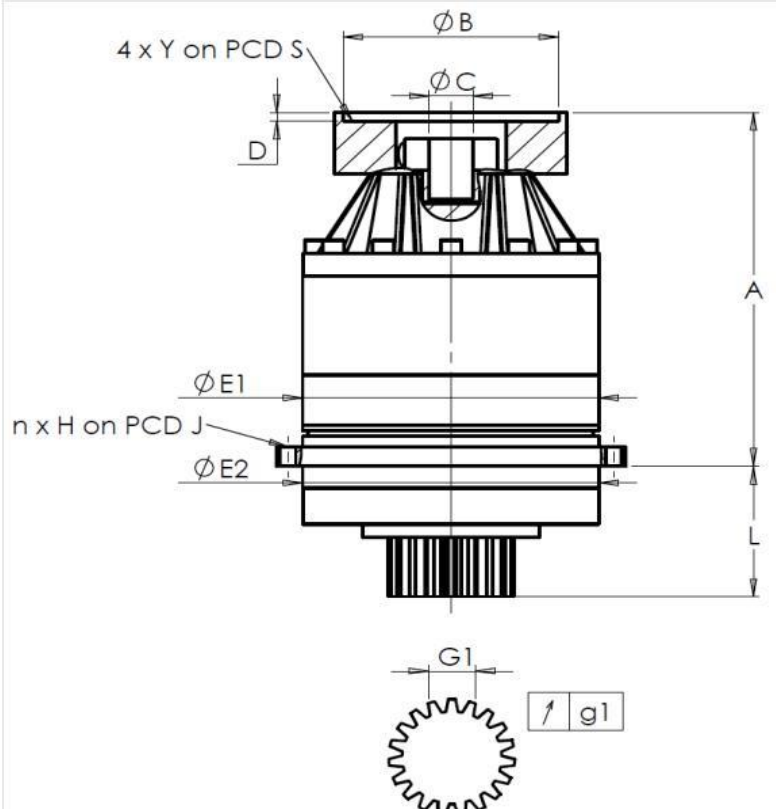

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a side view of the output gear.

Dimensions and Features:

- $4 \times Y$ on PCD S
- $\varnothing B$
- $\varnothing C$
- D
- A
- $\varnothing E1$
- $n \times H$ on PCD J
- $\varnothing E2$
- L
- $G1$
- $g1$

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata		
				G4265						F5222								
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,01		
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,03			
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8,03				
			Cr	PCD 280						Ø	S1	215	Cr	215				
		A	328,5	µm	329,23	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12		
		L	121	µm	120,97	linea 1		1,3 Nm										
										Livello di rumore								
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		61,0					
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03									
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1182									