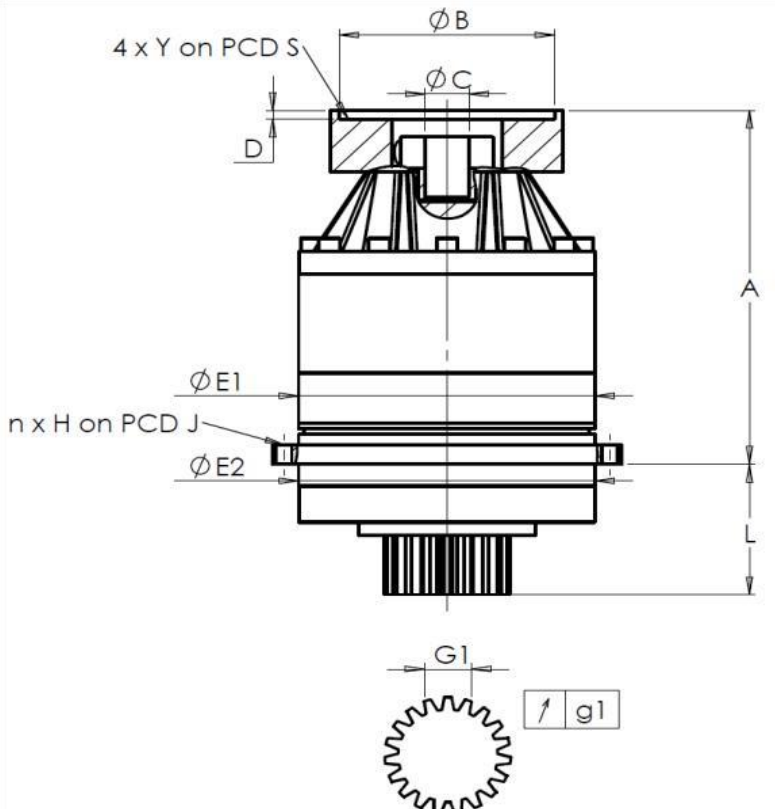


| KRP                   |                      | Page                                          |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A          | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | MECOF                | RIF. ORDINE CLIENTE: *83 MECOF                |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l       | ORDINE INTERNO: 219019                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3.M1.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 908787                       |
| RIFERIMENTO:          | RX134340-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione                                                               | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |             | SN: 908787 |
|  |             |            |

|                         |  |    |                                      |     |                                                 |  |                                    |    |                                     |                   |       |                           |               |                   |                                          |                    |       |    |                                      |           |        |  |  |  |          |  |  |  |  |
|-------------------------|--|----|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|--|------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|-------|----|--------------------------------------|-----------|--------|--|--|--|----------|--|--|--|--|
| General tolerance: Js13 |  |    |                                      | Cmm | Automatic / manual coordinate-measuring machine |  |                                    |    | µm                                  | Micrometer        |       | Cr                        | Calliper rule |                   | Di                                       | Dial indicator     |       | Pg | Plug gauge                           |           |        |  |  |  |          |  |  |  |  |
| CASSA ESTERNA           |  |    |                                      |     |                                                 |  |                                    |    |                                     | PIGNONE IN USCITA |       |                           |               |                   |                                          | FLANGIA DEL MOTORE |       |    |                                      |           |        |  |  |  |          |  |  |  |  |
| richiesta               |  |    |                                      |     | misurata                                        |  |                                    |    |                                     | richiesta         |       |                           |               |                   | misurata                                 |                    |       |    |                                      | richiesta |        |  |  |  | misurata |  |  |  |  |
|                         |  |    |                                      |     | G4263                                           |  |                                    |    |                                     |                   |       |                           |               |                   | F5215                                    |                    |       |    |                                      |           |        |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                         |  | E1 | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm  | 254,98                                          |  | Scostamento (su 3 denti)           |    |                                     |                   |       |                           |               |                   |                                          |                    | Ø     | B  | 180H6 <sup>+0,025</sup> <sub>0</sub> | µm        | 180,02 |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                         |  | E2 | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm  | 254,98                                          |  |                                    | G1 | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm               | 39,22 |                           | Ø             | C                 | 38F7 <sup>+0,050</sup> <sub>+0,025</sub> | µm                 | 38,04 |    |                                      |           |        |  |  |  |          |  |  |  |  |
| n x H<br>on PCD J       |  |    | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280               | Cr  | 16 Ø13,5 on                                     |  | ↗                                  | g1 | 0,022                               | Di                | 0,02  |                           | D             | 8                 | Cr                                       | 8,03               |       |    |                                      |           |        |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                         |  |    |                                      | Cr  | PCD 280                                         |  |                                    |    |                                     |                   |       | Ø                         | S1            | 215               | Cr                                       | 215                |       |    |                                      |           |        |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                         |  | A  | 328,5                                | µm  | 329,25                                          |  | Coppia in ingresso a vuoto         |    |                                     |                   |       |                           | Ø             | Y1                | M12                                      | Pg                 | M12   |    |                                      |           |        |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                         |  | L  | 121                                  | µm  | 121,03                                          |  | linea 1                            |    |                                     |                   |       | 1,3 Nm                    |               | Livello di rumore |                                          |                    |       |    |                                      |           |        |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                         |  |    |                                      |     |                                                 |  |                                    |    | Linea                               | Rigidità          |       | @1600 rpm entrata (dB(A)) |               |                   |                                          |                    |       |    | 61,0                                 |           |        |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                         |  |    |                                      |     |                                                 |  | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |    | 1                                   | 473,03            |       |                           |               |                   |                                          |                    |       |    |                                      |           |        |  |  |  |          |  |  |  |  |
|                         |  |    |                                      |     |                                                 |  | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |    | 1                                   | 1084              |       |                           |               |                   |                                          |                    |       |    |                                      |           |        |  |  |  |          |  |  |  |  |