

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE:

*96 PAMA

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

219039

DESIGNAZIONE:

KRP3+R.31.4.H

NUMERO DI SERIE:

908824

RIFERIMENTO:

RX128565-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP

Scheda di prestazione


RX183-006-A

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

908824

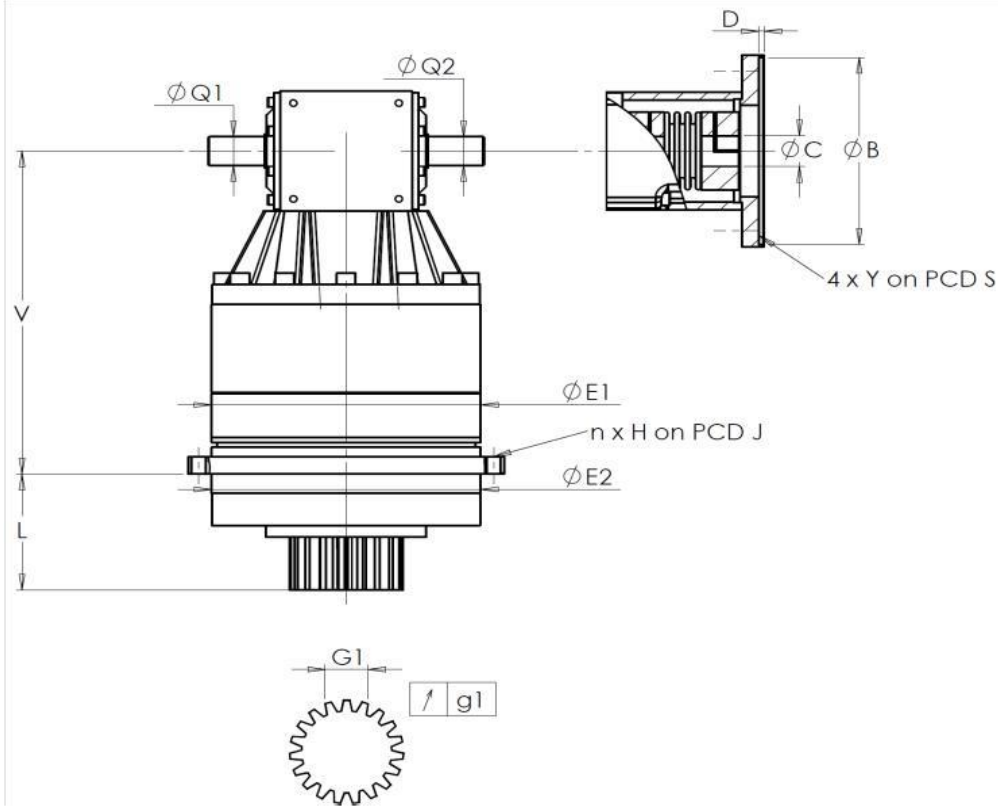

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata			richiesta		misurata		richiesta		misurata				
			G4270					F5299				G4493				
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,03		
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,228		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,035	
	n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		g1	0,022	Di	0,015		D	8	Cr	8,05		
	V	337	µm	337,23	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	S1	215	Cr	215		
	L	121	µm	120,93	linea 1				1,3 Nm			Ø	Y1	M12	Pg	M12
	Ø Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,003					Livello di rumore							
	Ø Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,005							@1600 rpm entrata (dB(A))		70,5			
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03								
					Rigidità radiale (N/µm)		1	891								

Date:

01/07/2024

Visa:

P.Vaslier

Version:

A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com