

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:MECOF

RIF. ORDINE CLIENTE:*84 MECOF

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:219020

DESIGNAZIONE:KRPX3.M1.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:908845

RIFERIMENTO:RX134339-12


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX133903-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:908845

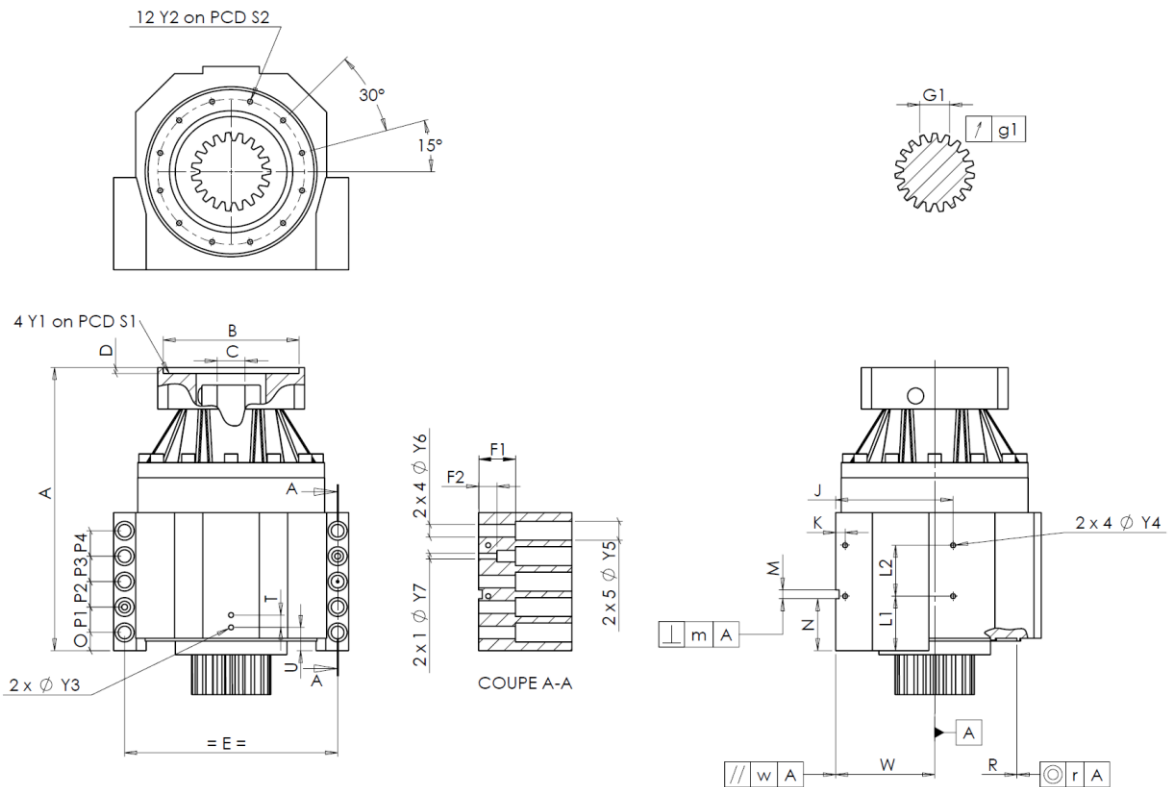

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																															
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																																	
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																															
		G5557		L175		Cr75		ØB		180H6 ^{+0,025} ₀ µm180,01																															
Ø	Y2	M8x15	PgM8x15		L270		Cr70		ØC	38F7 ^{+0,050} _{+0,025} µm38,03																															
	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr200		J160		Cr160		ØD	8	Cr8,04																														
	A	389,5	µm389,51		K13		Cr13		ØS1	215	Cr215																														
	E	290	Cr290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	PgM8x15		ØY1	M12	PgM12																														
	O	25	Cr25		F150		Cr50	Coppia in ingresso a vuoto																																	
	P1	35	Cr35		F225		Cr25				linea 1	1 Nm																													
	P2	35	Cr35	2 x 1Ø	Y7	12	µm12	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)																																	
	P3	35	Cr35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm17,5				1	473,03																													
	P4	35	Cr35	2 x 5Ø	Y5	26	µm26	Rigidità radiale (N/µm)																																	
	T	17	Cr17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm12				1	923																													
	U	32	Cr32	⊥	m	0,05	Cmm0,011																																		
2 x 1Ø	Y3	M8x15	PgM8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm71,513																																		
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm226,128	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm135,024																																		
⊙	r	0,1	Cmm0,01	//	w	0,03	/A Cmm0,01																																		
				<table><tr><td colspan="4">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="2">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="4">F5187</td><td colspan="2">@1600 rpm entrata (dB(A))</td></tr><tr><td colspan="4">Scostamento (su 3 denti)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>↗</td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm39,225</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di0,005</td><td colspan="2"></td></tr></table>				PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore		F5187				@1600 rpm entrata (dB(A))		Scostamento (su 3 denti)						↗	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm39,225				g1	0,022	Di0,005						
PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore																																					
F5187				@1600 rpm entrata (dB(A))																																					
Scostamento (su 3 denti)																																									
↗	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm39,225																																						
	g1	0,022	Di0,005																																						
Date: 24/07/2024				Visa: C DE MIRANDA																																					
Version: A																																									

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com