

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

1/2

CLIENT:

FIVES MACHININGS

REF. COMMANDE CLIENT:

*F100/4500139850/00 FIVES

DISTRIBUTEUR:

COMMANDE INTERIEURE:

219061

DESIGNATION:

KRP2.R1.46.4.S

NUMERO DE SERIE:

908901

REFERENCE:

RX133515-13

REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

RX129627-01

REMARQUES SPECIFIQUES:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

KRP

Fiche d'identité produit


RX183-006-A

2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN:

908901

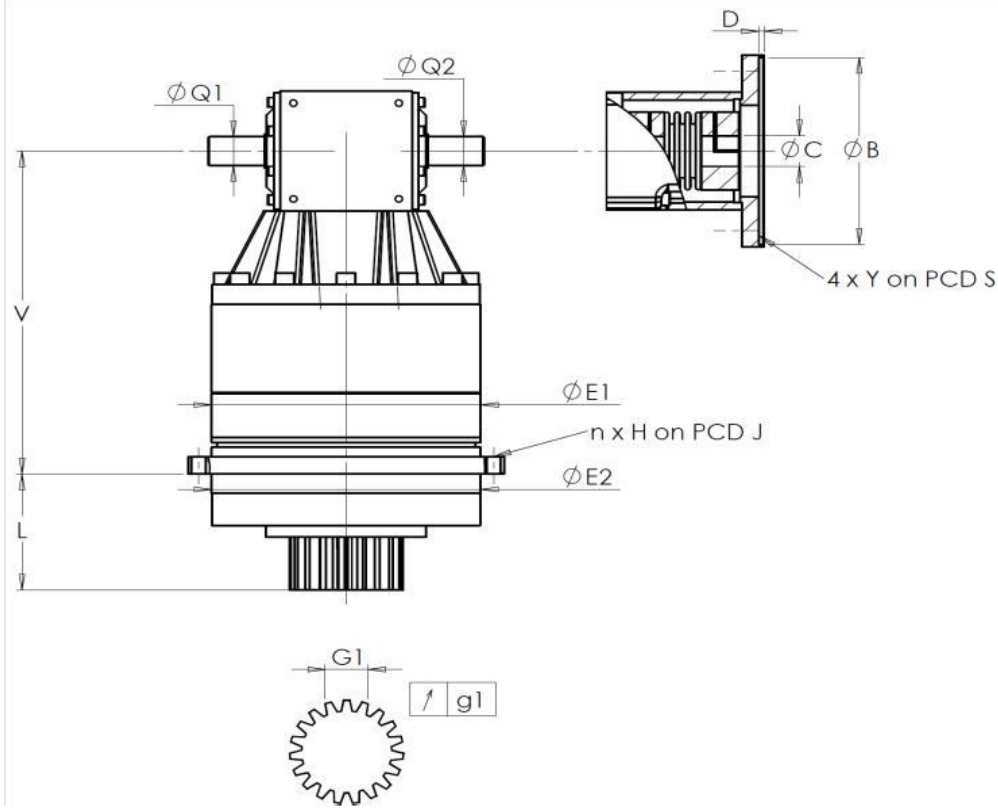

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARTER					PIGNON SORTIE					BRIDE MOTEUR					
demandée			mesurée		demandée			mesurée		demandée			mesurée		
			G5932					G7336					H1264		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,995	Cote sur 4 dents					Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,015	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,262	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,03	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,09	
V			289	µm	289,27	Couple d'entrée à vide					Ø	S1	215	Cr	215
L			94	µm	94,02	Ligne 1					1,2 Nm				
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005						Niveau de bruit					
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,008						@1600 rpm en entrée (dB(A))					70,5
					Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75							
					Rigidité radiale (N/µm)		1	602							

Date:

26/07/2024

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A