

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

1/2

CLIENT:

FIVES MACHININGS

REF. COMMANDE CLIENT:

*F100/4500142129/00 FIVES

DISTRIBUTEUR:

COMMANDE INTERIEURE:

219127

DESIGNATION:

KRP2.R1.46.4.S

NUMERO DE SERIE:

908902

REFERENCE:

RX133515-13

REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

RX129627-01

REMARQUES SPECIFIQUES:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

KRP

Fiche d'identité produit


RX183-006-A

2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN:

908902

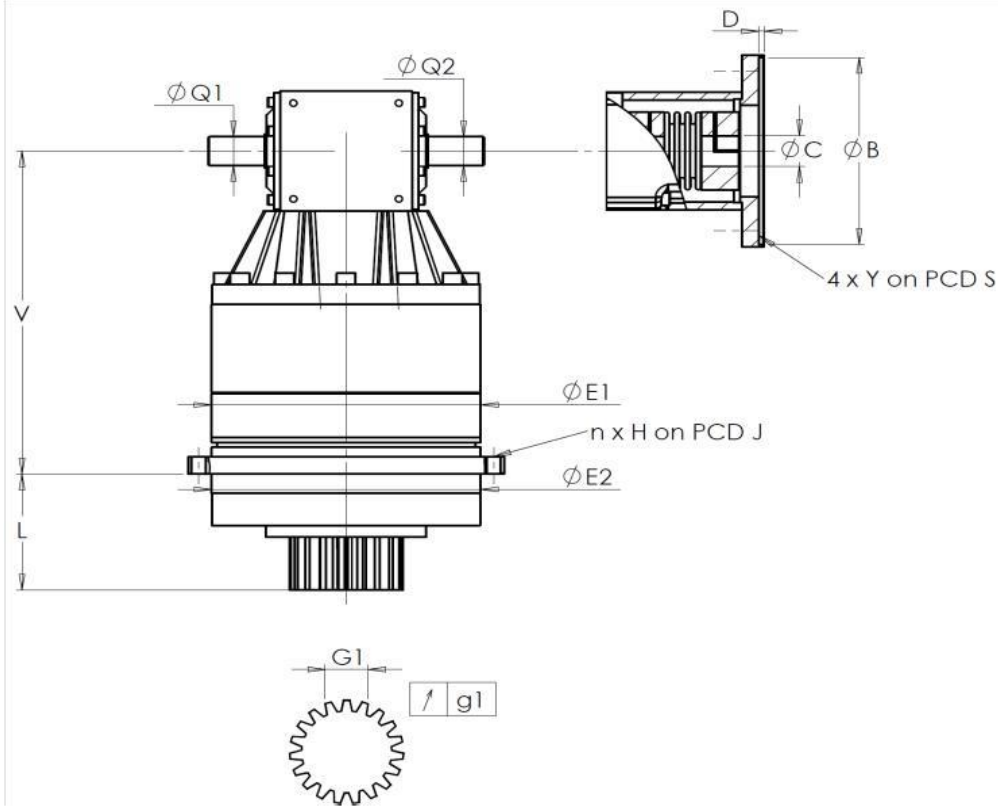

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARTER						PIGNON SORTIE				BRIDE MOTEUR					
demandée			mesurée			demandée		mesurée		demandée		mesurée			
			G5937					G7330				H1268			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm		211,995	Cote sur 4 dents				Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014} µm		180,035		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm		199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm		44,26	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025} µm		38,035	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,08	
V		289	µm	289,36	Couple d'entrée à vide						Ø	S1	215	Cr	215
L		94	µm	93,78	Ligne 1				0,9 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	M12
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25,006					Niveau de bruit						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25,006					@1600 rpm en entrée (dB(A))				68,0		
					Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75							
					Rigidité radiale (N/µm)		1	615							

Date:

29/07/2024

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A